



**DEXTER.**  
**LAUNDRY**



# DEXTER LAUNDRY SOLUÇÕES VENDIDAS

Português do Brasil – Brazilian Portuguese



# DEXTER<sup>®</sup> LAUNDRY



## NOSSA EMPRESA



## NOSSOS PRODUTOS



## NOSSOS PARCEIROS



## NOSSA PROMESSA



## DESCUBRA A DIFERENÇA DEXTER

Investir em equipamentos de lavanderia é um investimento no seu futuro. Não importa se você está ampliando sua empresa ou dando os primeiros passos no mercado, estamos ao seu lado para ajudar a transformar seus sonhos em realidade. Como uma empresa de propriedade dos funcionários, nosso sucesso depende do seu sucesso. Somos apaixonados pelo setor de lavanderia e estamos aqui para ajudar clientes como você a construir negócios de sucesso!

Desde 1894, a Dexter Laundry tem ajudado pessoas e empresas ao redor do mundo a lavar roupas de modo mais rápido e eficaz. Nossa linha completa de lavadoras, secadoras e sistemas de gerenciamento é projetada, fabricada e montada do início ao fim nos EUA, em nossa sede em Fairfield, Iowa. Nossas máquinas foram criadas para suportar os ambientes mais extremos e contam com garantias líderes do setor e suporte técnico vitalício.

Os produtos da Dexter Laundry são vendidos e recebem suporte de distribuidores autorizados em mais de 70 países, com novos distribuidores sendo adicionados a cada ano. Nós acreditamos em cada máquina que construímos, reinvestindo milhões todos os anos para aprimorar a experiência de lavanderia ao redor do mundo. Com a nossa parceria com a Dexter Financial Services, oferecemos soluções de financiamento flexíveis para ajudar você a atingir suas metas comerciais.

Na Dexter, estamos comprometidos a construir mais do que apenas lavadoras e secadoras. Estamos **JUNTOS, CONSTRUINDO VIDAS MELHORES**. Nossa família Dexter está espalhada no mundo todo, desde novos investidores até empresas familiares de gerações, todos comprometidos em transformar suas vidas e comunidades. A lavanderia é uma necessidade de todos, sendo, portanto, um investimento inteligente para o futuro. Esperamos que você se junte a nós!

# DEXTER LAUNDRY

## DETALHES DE PRODUTOS VENDIDOS



## DETALHES DE PRODUTOS DE LAVADORA



### DURÁVEL E CONFIÁVEL

- Rolamentos resistentes em uma caixa de rolamentos de ferro fundido
- Suporte aranha e eixo de aço soldado
- Projetada para resistir a 1.000 horas de teste de balanceamento
- Painéis de cuba de aço inoxidável, cilindro, parte superior e frontal
- Garantias líderes do setor
- Suporte técnico vitalício

### EFICIENTE

- Opções de nível de água ajustável
- A detecção de vazamentos da X-Series reduz o uso de água e economiza nas despesas
- Os inversores reduzem o uso de eletricidade, melhoram o desempenho e prolongam a vida útil do motor
- Disponível em 100G - 200G



### DURÁVEL E CONFIÁVEL

- Rolamentos resistentes em uma caixa de rolamentos de ferro fundido
- Suporte aranha de aço soldado
- Os defletores do tambor proporcionam uma ótima movimentação
- A X-Series com FRS Nível 1 detecta e controla problemas de superaquecimento
- Garantias líderes do setor
- Suporte técnico vitalício

### EFICIENTE

- A X-Series com MDS economiza tempo e gás
- Tambores perfurados
- Fluxo de ar radial balanceado
- Recurso antivinco

### INSTALAÇÃO

- Velocidade de extração final ajustável e outras opções personalizáveis capacitam as lavadoras a se adequarem a praticamente qualquer espaço
- A maioria das lavadoras passa por uma porta de 36 pol.

### RENTÁVEL

- Interface de usuário simples e multilíngue
- Opções de promoção e ciclos PLUS com vendas adicionais disponíveis
- Crie programas personalizados com o DexterLive
- Fácil conexão com o DexterPay

### OPÇÕES

- C-Series ou X-Series
- Gráficos azuis ou pretos
- Aceitam moedas ou preparadas para sistema de pagamento
- Modelos de 20 lb, 30 lb, 40 lb, 50 lb, 60 lb, 80 lb, 90 lb e 120 lb disponíveis

### INSTALAÇÃO

- Exaustor vertical e ventilação são itens-padrão em todas as secadoras
- Exaustor de fácil acesso e limpeza
- O acesso mais baixo à porta de serviço torna a limpeza do removedor de fiapos fácil e rápida

### RENTÁVEL

- Interface de usuário simples e multilíngue
- Opções de promoção e ciclos PLUS com vendas adicionais disponíveis
- Crie programas personalizados com o DexterLive
- Fácil conexão com o DexterPay

### OPÇÕES

- C-Series ou X-Series
- Gráficos azuis ou pretos
- Modelos elétricos ou a gás
- Opções de modelos reversíveis
- Modelos de 20 lb, 30 lb, 50 lb, 80 lb e 120 lb disponíveis

## DETALHES DE PRODUTOS DE SECADORA


## LAVADORAS DEXTER LAUNDRY QUAL O CONTROLE CERTO PARA VOCÊ?

Os controles das máquinas de lavar das X-Series e C-Series da Dexter diferem principalmente na interface, nas opções de personalização e na tecnologia. Ambos os controles foram projetados para facilitar o uso, oferecer suporte multilíngue e permitir uma integração simples com o DexterLive e o DexterPay.

As Lavadoras X-Series possuem uma interface de tela sensível ao toque que facilita a personalização da lavagem pelos clientes, ao mesmo tempo que aumenta a receita do proprietário por meio de opções de vendas adicionais. A X-Series reduz o consumo de água e economiza gastos com opções de ajuste do nível da água e o sistema de detecção de vazamentos.

As máquinas de lavar C-Series utilizam uma interface tradicional baseada em botões com opções de programação-padrão, concentrando-se na simplicidade e operação direta. Também estão disponíveis ciclos PLUS e preços baseados na temperatura.

Ambas as séries são concebidas com a mesma qualidade Dexter que você já conhece, permitindo atender às diferentes necessidades de sua base de clientes.

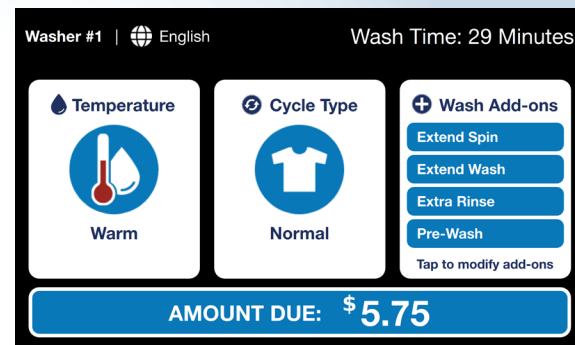

	C-Series	X-Series
<b>CONFIGURAÇÕES DO MODELO</b>		
EXTRAÇÃO EXPRESSA 200G	✓	✓
DETECÇÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA	X	✓
BOTÃO DE PARADA DE EMERGÊNCIA	✓	✓
NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE CAIXA COLETORA	X	✓
<b>PROGRAMAÇÃO DE CONTROLES</b>		
CICLOS PROGRAMÁVEIS	X	✓
ESTÁGIOS PROGRAMÁVEIS	✓	✓
NÍVEIS DE ÁGUA ESPECÍFICOS PARA CADA CICLO	X	✓
OPÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DELICADA DO TAMBOR	X	✓
OPÇÃO DE ENXÁGUE E CENTRIFUGAÇÃO	X	✓
OPÇÃO DE LAVAGEM RÁPIDA	X	✓
OPÇÃO DE LAVAGEM DE TAMBOR	✓	✓
VELOCIDADES DE CENTRIFUGAÇÃO AJUSTÁVEIS	✓	✓
PROGRAMAÇÃO DEXTERLIVE	✓	✓
<b>TELA DE CONTROLES</b>		
TIPO DE TELA	VISOR DE LED SEGMENTADO	TELA SENSÍVEL AO TOQUE COLORIDA
MULTI-IDIOMAS	✓	✓
ALTERAÇÃO DE IDIOMA NA TELA	X	✓


## SECADORAS DEXTER LAUNDRY QUAL O CONTROLE CERTO PARA VOCÊ?

As principais diferenças entre as secadoras Dexter X-Series e C-Series estão em seus controles e recursos de personalização, eficiência e economia de custos.

As secadoras X-Series possuem telas intuitivas, além de incluírem modelos adicionais com opções de reversão para vendas adicionais. Projetado para eficiência, o Sistema de Detecção de Umidade economiza tempo e gás, enquanto o Sistema de Resposta a Incêndio Nível 1 integrado aumenta a segurança, detectando e controlando problemas de superaquecimento.

As secadoras C-Series incluem uma interface de usuário simples e multilíngue, com uma variedade de recursos de ciclos PLUS e opções de promoção. Os controles C-Series funcionam com o DexterLive e permitem criar programas personalizados e utilizar o aplicativo de pagamento móvel DexterPay em transações sem o uso de dinheiro vivo.

Ambas as séries são respaldadas por garantias líderes do setor e suporte técnico vitalício, para que você tenha confiança em seu investimento.

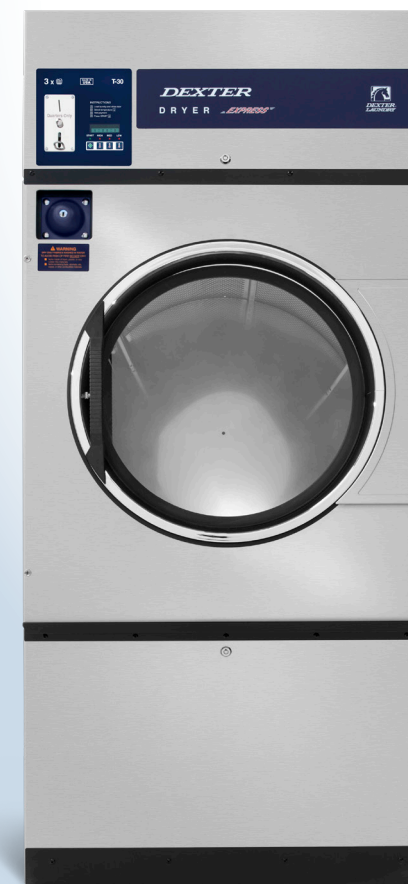

	C-Series	X-Series
<b>CONFIGURAÇÕES DO MODELO</b>		
TAMBORES REVERSÍVEIS (A DISPONIBILIDADE VARIA DE ACORDO COM O MODELO)	✓	✓
SISTEMA DE DETECÇÃO DE UMIDADE	X	✓
SISTEMA DE RESPOSTA A INCÊNDIO NÍVEL 1	X	✓
NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE CAIXA COLETORA	X	✓
<b>PROGRAMAÇÃO DE CONTROLES</b>		
CICLOS PROGRAMÁVEIS	X	✓
ESTÁGIOS PROGRAMÁVEIS	X	✓
SEM OPÇÃO DE AQUECIMENTO	X	✓
ANTIVINCO PROLONGADO	X	✓
PROGRAMAÇÃO DEXTERLIVE	✓	✓
AJUSTE DE PREÇO POR CADA COMPARTIMENTO DAS SECADORAS EMPILHÁVEIS	X	✓
<b>TELA DE CONTROLES</b>		
TIPO DE TELA	VISOR DE LED SEGMENTADO	TELA SENSÍVEL AO TOQUE COLORIDA
MULTI-IDIOMAS	✓	✓
ALTERAÇÃO DE IDIOMA NA TELA	X	✓



## SISTEMA DE GERENCIAMENTO DEXTERLIVE

O DexterLive transformou a experiência com a propriedade de lavanderias, capacitando proprietários ao redor do mundo a criar operações de lavanderia de primeira classe. Essa plataforma baseada em nuvem simplifica os dados da loja, permitindo decisões mais inteligentes, que constroem empresas melhores. Com relatórios em tempo real, os proprietários ajustam rapidamente preços, ciclos e promoções para se adaptarem às condições em constante mudança, tudo isso enquanto fortalecem o relacionamento com os clientes por meio da integração do DexterPay.

Uma das maiores vantagens do DexterLive é que não há taxas anuais nem cobranças adicionais. Assim que suas máquinas estiverem conectadas em rede, seu acesso será total. O DexterLive também fornece atualizações com regularidade, tornando mais valiosos, com o tempo, até mesmo equipamentos mais antigos. Com recursos como acesso remoto, gerenciamento de máquinas e atualizações automáticas, o DexterLive garante que sua lavanderia permaneça na vanguarda da tecnologia, por muito tempo após sua compra inicial. É o que há de melhor em tecnologia transformacional!




## APLICATIVO DE PAGAMENTO MÓVEL DEXTERPAY

O DexterPay revoluciona a experiência do cliente com lavanderias, integrando-se perfeitamente à rede DexterLive e oferecendo uma solução de pagamento móvel simples e conveniente. Com o DexterPay, os clientes facilmente adicionam ciclos PLUS ou selecionam ciclos especiais exclusivos do aplicativo, enquanto os proprietários se beneficiam da maximização da receita e da otimização das operações.

Mais que um método de pagamento, o DexterPay é uma poderosa ferramenta de gerenciamento de clientes que oferece insights valiosos e admite recompensas, promoções e créditos na loja, o que aumenta a fidelidade dos clientes. Totalmente integrado ao DexterLive, o DexterPay não exige taxas anuais e elimina a necessidade de sistemas de pagamento externos.

Transforme sua lavanderia hoje com o DexterPay, uma opção que satisfaz você e seus clientes. É a lavanderia facilitada!

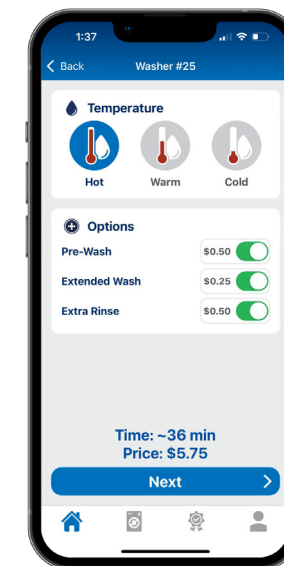

**DEXTERPAY**  
LAUNDRY MADE EASY



## LAVADORAS X-SERIES EXPRESS

Alta extração | Uso eficiente de energia |  
Garantia de 10 anos



**T-350**  
20 lb (9,1 kg)



**T-450**  
30 lb (13,6 kg)



**T-650**  
40 lb (18,1 kg)



**T-950**  
60 lb (27,2 kg)



**T-1450**  
90 lb (40,8 kg)



**T-1800**  
120 lb (54,4 kg)

## SECADORAS X-SERIES EXPRESS

Construídas para durar | Desempenho superior |  
Garantia de 5 anos



**PILHA T-30x2**  
2 x 30 lb (2 x 13,6 kg)  
Opção de reversão



**PILHA T-50x2**  
2 x 50 lb (2 x 22,7 kg)  
Opção de reversão



**COMPARTIMENTO ÚNICO T-30**  
30 lb (13,6 kg)



**COMPARTIMENTO ÚNICO T-50**  
50 lb (22,7 kg)





**COMPARTIMENTO ÚNICO T-80**  
80 lb (36,3 kg)  
Opção de reversão



**COMPARTIMENTO ÚNICO T-120**  
120 lb (54,4 kg)  
Reversão

## INTERFACE DE USUÁRIO SIMPLES

Navegação simples | Múltiplos idiomas | Ciclos personalizáveis

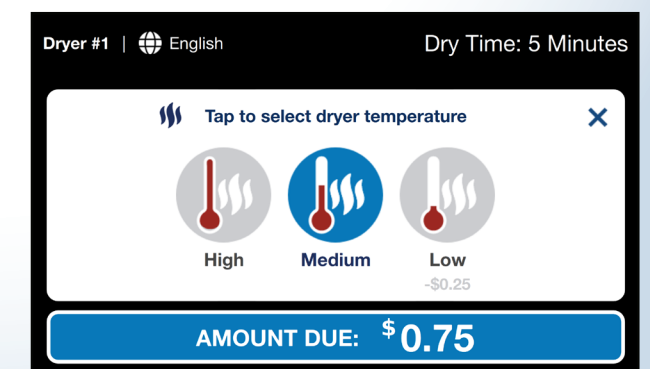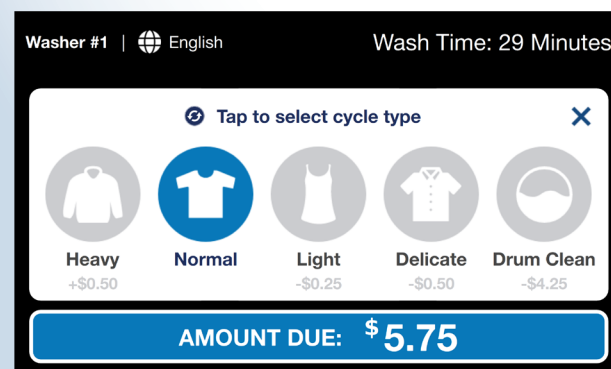

Todos os produtos vendidos estão disponíveis com gráficos azuis ou pretos. Para ver mais características e especificações de produtos, visite [DEXTER.COM](http://DEXTER.COM)

**LAVADORAS C-SERIES** Construídas para durar | Uso eficiente de energia |  
Garantia de 10 anos



**T-300**  
20 lb (9,1 kg)



**T-400**  
30 lb (13,6 kg)



**T-600**  
40 lb (18,1 kg)



**T-900**  
60 lb (27,2 kg)



**T-1200**  
80 lb (36,3 kg)



**T-1800**  
120 lb (54,4 kg)

**LAVADORAS C-SERIES EXPRESS** Alta extração | Uso eficiente de energia |  
Garantia de 10 anos



**T-350**  
20 lb (9,1 kg)



**T-450**  
30 lb (13,6 kg)



**T-650**  
40 lb (18,1 kg)



**T-750**  
50 lb (22,7 kg)



**T-950**  
60 lb (27,2 kg)



**T-1450**  
90 lb (40,8 kg)

**SECADORAS C-SERIES EXPRESS** Construídas para durar | Desempenho superior |  
Garantia de 5 anos



**PILHA T-20x2**  
2 x 20 lb (2 x 9,1 kg)



**PILHA T-30x2**  
2 x 30 lb (2 x 13,6 kg)



**PILHA T-50x2**  
2 x 50 lb (2 x 22,7 kg)  
Opção de reversão



**COMPARTIMENTO ÚNICO T-30**  
30 lb (13,6 kg)



**COMPARTIMENTO ÚNICO T-50**  
50 lb (22,7 kg)



**COMPARTIMENTO ÚNICO T-80**  
80 lb (36,3 kg)  
Opção de reversão



**COMPARTIMENTO ÚNICO T-120**  
120 lb (54,4 kg)  
Reversão

**C-SERIES EXPRESS**  
**LAVADORAS-SECADORAS**  
**EMPILHÁVEIS**



**LAVADORA-SECADORA EMPILHÁVEL T-350**

LAVADORA: 20 lb (9,1 kg)  
SECADORA: 20 lb (9,1 kg)



**LAVADORA-SECADORA EMPILHÁVEL T-450**

LAVADORA: 30 lb (13,6 kg)  
SECADORA: 30 lb (13,6 kg)



**LAVADORA-SECADORA EMPILHÁVEL T-750**

LAVADORA: 50 lb (22,7 kg)  
SECADORA: 50 lb (22,7 kg)  
Reversão

Todos os produtos vendidos estão disponíveis com gráficos azuis ou pretos.

Para obter mais informações sobre características e especificações de produtos, visite-nos em **DEXTER.COM**

# ESPECIFICAÇÕES-PADRÃO DAS LAVADORAS C-SERIES E X-SERIES

		T-300	T-400	T-600	T-900	T-1200	T-1800	
Controle	Rede habilitada	C-Series	C-Series	C-Series	C-Series	C-Series	C-Series X-Series	
	Capacidade							
Capacidade	Capacidade de peso seco – lb (kg)	20 (9,1)	30 (13,6)	40 (18,1)	60 (27,2)	80 (36,3)	120 (54,4)	
	Volume do cilindro – pés³ (L)	2,7 (76,5)	4 (113,3)	6 (170)	9 (254,9)	11,5 (325,6)	17,4 (492,7)	
Velocidade	Velocidade de alta extração – g (RPM)	100 (579)	100 (532)	100 (532)	100 (485)	100 (485)	100 (436)	
	Potência do motor – hp (kW)	1 (0,75)	2 (1,5)	2 (1,5)	3 (2,2)	3 (2,2)	7,8 (5,8)	
Dimensões	Altura do gabinete – pol. (cm)	43 7/8 (111,4)	48 3/16 (122,4)	49 11/16 (126,2)	55 3/8 (140,7)	57 7/8 (147)	62 3/8 (158,4)	
	Largura do gabinete – pol. (cm)	26 (66)	29 7/8 (75,9)	29 7/8 (75,9)	34 3/8 (87,3)	34 3/8 (87,3)	41 1/2 (105,4)	
	Profundidade do gabinete – pol. (cm)	25 (63,5)	27 3/8 (69,5)	36 (91,4)	38 7/8 (98,8)	45 3/8 (115,3)	48 1/4 (122,6)	
	Abertura da porta – pol. (cm)	12 1/4 (31,1)	15 1/4 (38,7)	15 1/4 (38,7)	19 1/4 (48,9)	19 1/4 (48,9)	19 1/4 (48,9)	
	Do piso à parte inferior da porta – pol. (cm)	14 7/8 (37,8)	16 1/4 (41,3)	16 1/4 (41,3)	16 (40,6)	18 1/2 (47)	19 5/16 (49,1)	
	Diâmetro do cilindro – pol. (cm)	21 (53,3)	25 (63,5)	25 (63,5)	30 (76,2)	30 (76,2)	37 (94)	
	Profundidade do cilindro – pol. (cm)	13 1/2 (34,3)	14 1/8 (35,9)	21 1/8 (53,7)	22 (55,9)	28 (71,1)	28 (71,1)	
Peso	Peso líquido – lb (kg)	317 (143,8)	432 (196)	558 (253,1)	964 (437,3)	1022 (463,6)	1415 (641,8)	
	Embalagem							
Embalagem	Peso da embalagem – lb (kg)	340 (154,2)	450 (204,1)	580 (263,1)	980 (444,5)	1063 (482,2)	1460 (662,2)	
	Altura da embalagem – pol. (cm)	50 (127)	53 1/4 (135,3)	54 3/4 (139,1)	61 1/2 (156,2)	63 3/4 (161,9)	69 1/4 (175,9)	
	Largura da embalagem – pol. (cm)	27 1/4 (69,2)	31 1/2 (80)	31 1/2 (80)	36 (91,4)	36 (91,4)	43 1/8 (109,5)	
	Profundidade da embalagem – pol. (cm)	30 1/2 (77,5)	33 1/2 (85,1)	41 (104,1)	44 1/4 (112,4)	52 3/16 (132,6)	54 (137,2)	
Água	Tamanho da entrada de água – pol. (mm)	3/4 (19)	3/4 (19)	3/4 (19)	3/4 (19)	3/4 (19)	3/4 (19)	
	Pressão (mín./máx.) – psi (kPa)	30-120 (207-827)	30-120 (207-827)	30-120 (207-827)	30-120 (207-827)	30-120 (207-827)	30-120 (207-827)	
	Vazão por válvula por minuto – gal/(l)	9 (34)	9 (34)	9 (34)	9 (34)	9 e 12 (34 e 45)	9 e 12 (34 e 45)	
	Consumo aproximado de água – gal (l)	15,8 (59,8)	23,5 (89)	35,1 (132,9)	52,6 (199,1)	67 (253,6)	95,6 (361,9)	
	Diâmetro do dreno (D.E.) – pol. (cm)	2 1/4 (5,7)	3 (7,6)	3 (7,6)	3 (7,6)	3 (7,6)	3 (7,6)	
	Do piso ao centro de drenagem – pol. (cm)	6 (15,2)	4 11/16 (11,9)	5 (12,7)	6 5/8 (16,8)	8 5/8 (21,8)	8 5/16 (21,1)	
Elétrica	Modelo	Disjuntor / Amperes de operação / Tamanho do fio						
	-10	120 / 60 / 1 / 2 fio + terra	20 / 13 / nº 12	---	---	---	---	
	-12	208-240 / 60 / 1 / 2 fio + terra	15 / 4 / nº 12	15 / 6,2 / nº 12	15 / 6,2 / nº 12	20 / 8,4 / nº 12	20 / 8,4 / nº 12	30 / 16,6 / nº 10
		208-240 / 60 / 3 / 3 fio + terra						
	-39	230 / 50 / 1 / 2 fio + terra	15 / 4 / 3,5 mm²	15 / 6,2 / 3,5 mm²	15 / 6,2 / 3,5 mm²	20 / 8,4 / 3,5 mm²	20 / 8,4 / 3,5 mm²	30 / 16,6 / 5,3 mm²
-59	230 / 50 / 1 / 2 fio + terra	15 / 4 / 3,5 mm²	15 / 6,2 / 3,5 mm²	15 / 6,2 / 3,5 mm²	20 / 8,4 / 3,5 mm²	---	---	
Instalação	Espaçamento mínimo atrás das máquinas – pol. (cm)	24 (61)	24 (61)	24 (61)	24 (61)	24 (61)	24 (61)	
	Espessura mínima do concreto – pol. (cm)	6 (15,2)	6 (15,2)	6 (15,2)	8 (20,3)	8 (20,3)	12 (30,5)	

# ESPECIFICAÇÕES DAS LAVADORAS C-SERIES E X-SERIES EXPRESS

		T-350	T-450	T-650	T-750	T-950	T-1450	
Controle	Rede habilitada	C-Series X-Series	C-Series X-Series	C-Series X-Series	C-Series	C-Series X-Series	C-Series X-Series	
	Capacidade							
Capacidade	Capacidade de peso seco – lb (kg)	20 (9,1)	30 (13,6)	40 (18,1)	50 (22,7)	60 (27,2)	90 (40,8)	
	Volume do cilindro – pés³ (l)	2,7 (76,5)	3,8 (107,6)	6 (170)	6,5 (184,1)	9 (254,9)	13,7 (388)	
Velocidade	Velocidade de alta extração – g (RPM)	200 (819)	200 (750)	200 (750)	200 (685)	200 (685)	200 (617)	
	Potência do motor – hp (kW)	1 (0,75)	2 (1,5)	2 (1,5)	3 (2,2)	3 (2,2)	6,7 (5)	
Dimensões	Altura do gabinete – pol. (cm)	43 7/8 (111,4)	48 3/16 (122,4)	53 (134,6)	55 3/8 (140,7)	55 3/8 (140,7)	62 3/8 (158,4)	
	Largura do gabinete – pol. (cm)	26 (66)	29 7/8 (75,9)	29 7/8 (75,9)	34 3/8 (87,3)	34 3/8 (87,3)	41 1/2 (105,4)	
	Profundidade do gabinete – pol. (cm)	28 (71,1)	28 1/4 (71,8)	38 1/8 (96,8)	32 7/8 (83,5)	38 7/8 (98,7)	42 1/4 (107,3)	
	Abertura da porta – pol. (cm)	12 1/4 (31,1)	15 1/4 (38,7)	15 1/4 (38,7)	19 1/4 (48,9)	19 1/4 (48,9)	19 1/4 (48,9)	
	Do piso à parte inferior da porta – pol. (cm)	14 7/8 (37,8)	16 1/4 (41,3)	16 1/4 (41,3)	16 (40,6)	16 (40,6)	19 5/16 (49,1)	
	Diâmetro do cilindro – pol. (cm)	21 (53,3)	25 (63,5)	25 (63,5)	30 (76,2)	30 (76,2)	37 (94)	
	Profundidade do cilindro – pol. (cm)	13 1/2 (34,3)	13 3/8 (34)	21 1/8 (53,7)	16 (40,6)	22 (55,9)	22 (55,9)	
Peso	Peso líquido – lb (kg)	383 (173,7)	526 (238,6)	744 (337,5)	925 (419,6)	1000 (453,6)	1322 (599,6)	
	Embalagem							
Embalagem	Peso da embalagem – lb (kg)	407 (184,6)	544 (246,8)	766 (347,5)	952 (431,8)	1016 (460,8)	1364 (618,7)	
	Altura da embalagem – pol. (cm)	49 1/4 (125,1)	53 1/4 (135,3)	58 3/4 (149,2)	61 1/2 (156,2)	61 1/2 (156,2)	69 1/4 (175,9)	
	Largura da embalagem – pol. (cm)	28 1/4 (71,8)	31 1/2 (80)	31 1/2 (80)	36 (91,4)	36 (91,4)	43 1/8 (109,5)	
	Profundidade da embalagem – pol. (cm)	33 1/2 (85,1)	33 1/2 (85,1)	43 3/4 (111,1)	38 (96,5)	45 1/4 (114,9)	48 (121,9)	
Água	Tamanho da entrada de água – pol. (mm)	3/4 (19)	3/4 (19)	3/4 (19)	3/4 (19)	3/4 (19)	3/4 (19)	
	Pressão (mín./máx.) – psi (kPa)	30-120 (207-827)	30-120 (207-827)	30-120 (207-827)	30-120 (207-827)	30-120 (207-827)	30-120 (207-827)	
	Vazão por válvula por minuto – gal/(l)	9 (34)	9 (34)	9 (34)	9 (34)	9 e 12 (34 e 45)	9 e 12 (34 e 45)	
	Consumo aproximado de água – gal (l)	15,8 (59,8)	22,2 (84)	35,1 (132,9)	38,4 (145,4)	52,6 (199,1)	80,1 (303,2)	
	Diâmetro do dreno (D.E.) – pol. (cm)	2 1/4 (5,7)	3 (7,6)	3 (7,6)	3 (7,6)	3 (7,6)	3 (7,6)	
	Do piso ao centro de drenagem – pol. (cm)	6 (15,2)	5 (12,7)	6 7/8 (17,5)	6 5/8 (16,8)	6 5/8 (16,8)	8 5/16 (21,1)	
Elétrica	Modelo	Amperes do disjuntor / Amperes de operação / Tamanho do fio						
	-12	208-240 / 60 / 1 / 2 fio + terra	15 / 6,2 / nº 12	15 / 6,2 / nº 12	15 / 6,2 / nº 12	20 / 8,4 / nº 12	20 / 12 / nº 12	30 / 15 / nº 10
		208-240 / 60 / 3 / 3 fio + terra						
	-39	230 / 50 / 1 / 2 fio + terra	15 / 6,2 / 3,5 mm²	15 / 6,2 / 3,5 mm²	15 / 6,2 / 3,5 mm²	20 / 8,4 / 3,5 mm²	20 / 12 / 3,5 mm²	30 / 15 / 5,3 mm²
	-59	230 / 50 / 1 / 2 fio + terra	15 / 6,2 / 3,5 mm²	15 / 6,2 / 3,5 mm²	15 / 6,2 / 3,5 mm²	20 / 8,4 / 3,5 mm²	---	---
(C-Series)			(C-Series)	(C-Series)	(C-Series)			
Instalação	Espaçamento mínimo atrás das máquinas – pol. (cm)	24 (61)	24 (61)	24 (61)	24 (61)	24 (61)	24 (61)	
	Espessura mínima do concreto – pol. (cm)	6 (15,2)	6 (15,2)	8 (20,3)	8 (20,3)	8 (20,3)	12 (30,5)	

# ESPECIFICAÇÕES DAS SECADORAS C-SERIES E X-SERIES EXPRESS

		T-30		T-50	
Controle		C-Series X-Series		C-Series X-Series	
Capacidade	Capacidade de peso seco – lb (kg)	30 (13,6)	50 (22,7)		
	Volume do cilindro – pés <sup>3</sup> (L)	11,3 (320)	15,8 (447,4)		
Velocidade	Potência do motor – Modelo de 60 Hz – hp (kW)	0,5 (0,38)	1 (0,75)		
	Potência do motor – Modelo de 50 Hz – hp (kW)	0,5 (0,38)	0,75 (0,56)		
Fluxo de ar	Modelo de 60 Hz – cfm (M3/min)	830 (23,5)	910 (25,8)		
	Modelo de 50 Hz – cfm (M3/min)	690 (19,5)	760 (21,5)		
Dimensões	Altura do gabinete – pol. (cm)	72 1/4 (183,5)	72 1/4 (183,5)		
	Largura do gabinete – pol. (cm)	31 1/2 (80)	34 1/2 (87,6)		
	Profundidade do gabinete – pol. (cm)	41 3/4 (106)	48 (121,9)		
	Abertura da porta – pol. (cm)	22 5/8 (57,5)	25 5/8 (65,1)		
	Do piso à parte inferior da porta – pol. (cm)	28 3/4 (73)	27 1/4 (69,2)		
	Diâmetro do cilindro – pol. (cm)	30 (76,2)	32 1/2 (82,6)		
	Profundidade do cilindro – pol. (cm)	27 1/2 (69,9)	33 (83,8)		
	Área do removedor de fiapos – pol. <sup>2</sup> (cm <sup>2</sup> )	515 (3323)	708 (4568)		
Embalagem	Peso líquido – lb (kg)	454 (205,9)	540 (244,9)		
	Peso da embalagem – lb (kg)	499 (226,3)	590 (267,6)		
	Altura da embalagem – pol. (cm)	77 1/4 (196,2)	77 1/4 (196,2)		
Gás (Somente modelos a gás)	Largura da embalagem – pol. (cm)	32 3/4 (83,2)	36 (91,4)		
	Profundidade da embalagem – pol. (cm)	45 1/2 (115,6)	51 1/2 (130,8)		
	Conexão de abastecimento de gás – pol. (mm)	1/2 (12,7)	1/2 (12,7)		
	Abastecimento de gás natural (coluna de água) – pol. (cm)	5-8 (12,7-20,3)	5-8 (12,7-20,3)		
Gás (Somente modelos a gás)	Abastecimento de gás de baixa pressão (coluna de água) – pol. (cm)	11 1/2-13 1/2 (29,2-34,3)	11 1/2-13 1/2 (29,2-34,3)		
	Consumo de gás – Modelo de 60 Hz – BTU/h (kW)	90.000 (26,4)	145.000 (42,5)		
	Consumo de gás – Modelo de 50 Hz – BTU/h (kW)	74.000 (21,7)	120.000 (35,2)		
	Elétrica	Modelos a gás	Volts / Hz / Fase / Fiação	Amperes do disjuntor / Amperes de operação / Tamanho do fio / Disponibilidade de reversão	
-10		120 / 60 / 1 / 2 fio + terra	15 / 9,6 / n° 12 / Não reversível (C-Series) 15 / 9,6 / n° 12 / Não reversível (C-Series)		
-15		208-240 / 60 / 1 / 2 fio + terra	15 / 5,1 / n° 12 / Não reversível (X-Series) 15 / 5,1 / n° 12 / Não reversível (X-Series)		
		120 / 60 / 1 / 2 fio + terra	15 / 9,6 / n° 12 / Não reversível (X-Series) 15 / 9,6 / n° 12 / Não reversível (X-Series)		
-39		230 / 50 / 1 / 2 fio + terra	10 / 5,1 / 2,1 mm <sup>2</sup> / Não reversível 10 / 5,1 / 2,1 mm <sup>2</sup> / Não reversível		
-59		230 / 50 / 1 / 2 fio + terra	10 / 5,1 / 2,1 mm <sup>2</sup> / Não reversível (C-Series) 10 / 5,1 / 2,1 mm <sup>2</sup> / Não reversível (C-Series)		
Modelos elétricos	kW / Volts / Hz / Fase / Fiação	Amperes do disjuntor / Amperes de operação / Tamanho do fio / Disponibilidade de reversão			
-79	24 / 400 / 50 / 3 / 4 fio + terra	50 / 45 / 13,3 mm <sup>2</sup> / Não reversível (C-Series) 50 / 45 / 13,3 mm <sup>2</sup> / Não reversível (C-Series)			
Instalação	Espaçamento mínimo atrás das máquinas – pol. (cm)	18 (45,7)	18 (45,7)		
	Ar de compensação necessário – pés <sup>2</sup> (cm <sup>2</sup> )	1 (929)	1,25 (1161)		
	Dimensão do exaustor – pol. (cm)	8 (20,3)	8 (20,3)		
	Contrapressão máxima do exaustor (Coluna de água) – pol. (mm)	0,3 (7,6)	0,3 (7,6)		
	Comprimento indicado do exaustor – pés (m) e 2 cotovelos	14 (4,3)	14 (4,3)		

Em virtude de constantes melhorias no produto, as especificações podem sofrer alterações. Consulte o manual de instalação para obter informações mais precisas.  
\*As aprovações da agência variam de acordo com a configuração da máquina. Os principais órgãos de aprovação incluem ETL, CE e AGA. A Dexter Laundry possui certificação ISO 9001:2015, concedida pela Intertek.

# ESPECIFICAÇÕES DAS SECADORAS C-SERIES E X-SERIES EXPRESS

		T-80		T-120	
Controle		C-Series X-Series		C-Series X-Series	
Capacidade	Capacidade de peso seco – lb (kg)	80 (36,3)	120 (54,4)		
	Volume do cilindro – pés <sup>3</sup> (L)	23 (651,3)	36,1 (1022,2)		
Velocidade	Potência do motor – Não reversível – 60 Hz: 50 Hz – hp (kW)	1: 0,75 (0,75; 0,56)	---		
	Potência do motor – Reversível – 60 Hz: 50 Hz – hp (kW)	1 e 0,75: --- (0,75 e 0,56: ---)	1 e 1: 1 e 0,75 (0,75 e 0,75: 0,75 e 0,56)		
Fluxo de ar	Saída de fluxo de ar de 8 pol. – 60 Hz: 50 Hz – cfm (M3/min)	1200: 1000 (34: 28,3)	---		
	Saída de fluxo de ar de 10 pol. – 60 Hz e 50 Hz – cfm (M3/min)	---	1250: 1000 (35,4: 28,3)		
	Saída de fluxo de ar de 12 pol. – 60 Hz e 50 Hz – cfm (M3/min)	---	1450: 1000 (41,1: 28,3)		
Dimensões e peso	Altura do gabinete – pol. (cm)	75 3/4 (192,4)	85 5/16 (216,7)		
	Largura do gabinete – pol. (cm)	38 1/2 (97,8)	46 3/4 (188,7)		
	Profundidade do gabinete – pol. (cm)	51 3/4 (131,4)	60 3/16 (152,9)		
	Abertura da porta – pol. (cm)	25 5/8 (65,1)	30 (76,2)		
	Do piso à parte inferior da porta – pol. (cm)	29 1/4 (74,3)	34 (86,4)		
	Diâmetro do cilindro – pol. (cm)	36 1/2 (92,7)	43 (109,2)		
	Profundidade do cilindro – pol. (cm)	38 (96,5)	43 (109,2)		
	Área do removedor de fiapos – pol. <sup>2</sup> (cm <sup>2</sup> )	823 (5310)	862 (5561)		
Embalagem	Peso líquido – lb (kg)	715 (324,3)	1075 (487,6)		
	Peso da embalagem – lb (kg)	770 (349,3)	1122 (508,9)		
	Altura da embalagem – pol. (cm)	80 3/4 (205,1)	88 3/8 (224,5)		
Gás	Largura da embalagem – pol. (cm)	40 1/4 (102,2)	48 1/4 (122,6)		
	Profundidade da embalagem – pol. (cm)	55 1/2 (141)	68 1/2 (174)		
	Conexão de abastecimento de gás – pol. (mm)	3/4 (19,1)	3/4 (19,1)		
	Abastecimento de gás natural (coluna de água) – pol. (cm)	5-8 (12,7-20,3)	5-8 (12,7-20,3)		
Gás	Abastecimento de gás de baixa pressão (coluna de água) – pol. (cm)	11 1/2-13 1/2 (29,2-34,3)	11 1/2-13 1/2 (29,2-34,3)		
	Consumo de gás – 60 Hz: 50 Hz – BTU/h (kW)	215.000: 195.000 (63: 57,1)	320.000: 300.000 (93,8: 87,9)		
	Elétrica	Modelos a gás	Volts / Hz / Fase / Fiação	Amperes do disjuntor / Amperes de operação / Tamanho do fio / Disponibilidade de reversão	
		-10	120 / 60 / 1 / 2 fio + terra	15 / 10,4 / n° 12 / Rev e Não rev 25 / 15 / n° 12 / Reversível	
-15		208-240 / 60 / 1 / 2 fio + terra	15 / 5,5 / n° 12 / Não reversível (X-Series) ---		
		120 / 60 / 1 / 2 fio + terra	15 / 10,4 / n° 12 / Não reversível (X-Series) ---		
-39		230 / 50 / 1 / 2 fio + terra	10 / 5,2 / 2,1 mm <sup>2</sup> / Rev e Não rev 20 / 10 / 3,5 mm <sup>2</sup> / Reversível		
-59		230 / 50 / 1 / 2 fio + terra	10 / 5,2 / 2,1 mm <sup>2</sup> / Não reversível (C-Series) ---		
Modelos elétricos	kW / Volts / Hz / Fase / Fiação	Amperes do disjuntor / Amperes de operação / Tamanho do fio / Disponibilidade de reversão			
-79	24 / 400 / 50 / 3 / 4 fio + terra	50 / 45 / 13,3 mm <sup>2</sup> / Não reversível (C-Series) ---			
Instalação	Espaçamento mínimo atrás das máquinas – pol. (cm)	18 (45,7)	18 (45,7)		
	Ar de compensação necessário – pés <sup>2</sup> (cm <sup>2</sup> )	1,5 (1394)	2,25 (2090)		
	Dimensão do exaustor – pol. (cm)	8 (20,3)	10 ou 12 (25,4 ou 30,5)		
	Contrapressão máxima do exaustor (Coluna de água) – pol. (mm)	0,3 (7,6)	0,3 (7,6)		
	Comprimento indicado do exaustor – pés (m) e 2 cotovelos	14 (4,3)	14 (4,3)		


Em virtude de constantes melhorias no produto, as especificações podem sofrer alterações. Consulte o manual de instalação para obter informações mais precisas.  
\*As aprovações da agência variam de acordo com a configuração da máquina. Os principais órgãos de aprovação incluem ETL, CE e AGA. A Dexter Laundry possui certificação ISO 9001:2015, concedida pela Intertek.

# ESPECIFICAÇÕES DAS SECADORAS EMPILHÁVEIS C-SERIES E X-SERIES EXPRESS

# ESPECIFICAÇÕES DAS LAVADORAS-SECADORAS EMPILHÁVEIS C-SERIES EXPRESS

		T-20x2		T-30x2		T-50x2	
Controle	Rede habilitada	C-Series		C-Series X-Series	C-Series X-Series		
	Capacidade	Capacidade de peso seco – lb (kg)	2 x 20 (2 x 9,1)	2 x 30 (2 x 13,6)	2 x 50 (2 x 22,7)		
		Volume do cilindro (por tambor) – pés³ (L)	7 (198,2)	11,3 (320)	15,8 (447,4)		
Velocidade	Potência do motor (por tambor) – Padrão – hp (kW)	0,3 (0,25)	0,5 (0,38)	0,75 (0,56)			
	Potência do motor (por tambor) – Reversível – hp (kW)	---	---	---	2 e 0,5 (1,5 e 0,38)		
Fluxo de ar	Modelo de 60 Hz (por tambor) – cfm (M3/min)	370 (10,5)	600 (17)	650 (18,4)			
	Modelo de 50 Hz (por tambor) – cfm (M3/min)	300 (8,5)	500 (14,2)	510 (14,4)			
Dimensões	Altura do gabinete – pol. (cm)	68 1/2 (174)	76 1/4 (193,7)	79 1/4 (201,3)			
	Largura do gabinete – pol. (cm)	27 (68,6)	31 1/2 (80)	34 1/2 (87,6)			
	Profundidade do gabinete – pol. (cm)	44 5/8 (113,3)	49 1/2 (125,7)	54 3/4 (139,1)			
	Abertura da porta – pol. (cm)	18 1/8 (46)	22 5/8 (57,5)	25 5/8 (65,1)			
	Do piso à parte inferior da porta inferior – pol. (cm)	8 1/2 (21,6)	7 5/8 (19,4)	7 (17,8)			
	Do piso à parte inferior da porta superior – pol. (cm)	42 (106,7)	45 1/4 (114,9)	46 (116,8)			
	Diâmetro do cilindro – pol. (cm)	25 1/2 (64,8)	30 (76,2)	32 1/2 (82,6)			
	Profundidade do cilindro – pol. (cm)	24 (61)	27 1/2 (69,9)	33 (83,8)			
	Área do removedor de fiapos (por tambor) – pol² (cm²)	285 (1839)	453 (2923)	544 (3510)			
	Peso líquido – lb (kg)	615 (279)	719 (326,1)	871 (395,1)			
Embalagem	Peso da embalagem – lb (kg)	650 (295)	765 (347)	922 (418,2)			
	Altura da embalagem – pol. (cm)	74 (188)	81 1/4 (206,4)	84 1/4 (214)			
	Largura da embalagem – pol. (cm)	31,5 (80)	33 (83,8)	36 (91,4)			
	Profundidade da embalagem – pol. (cm)	49 (124,5)	53 3/4 (136,5)	61 1/2 (156,2)			
Gás (Somente modelos a gás)	Conexão de abastecimento de gás – pol. (mm)	1/2 (12,7)	1/2 (12,7)	1/2 (12,7)			
	Abastecimento de gás natural (coluna de água) – pol. (cm)	5-8 (12,7-20,3)	5-8 (12,7-20,3)	5-8 (12,7-20,3)			
	Abastecimento de gás de baixa pressão (coluna de água) – pol. (cm)	11 1/2-13 1/2 (29,2-34,3)	11 1/2-13 1/2 (29,2-34,3)	11 1/2-13 1/2 (29,2-34,3)			
	Consumo de gás – Modelo de 60 Hz (por tambor) – BTU/h (kW)	56.000 (16,4)	90.000 (26,4)	108.000 (31,7)			
	Consumo de gás – Modelo de 50 Hz (por tambor) – BTU/h (kW)	47.000 (13,8)	74.000 (21,7)	96.500 (28,3)			
Elétrica	<b>Modelos a gás (por secadora empilhável)</b>	<b>Volts / Hz / Fase / Fiação</b>	<b>Amperes do disjuntor / Amperes de operação / Tamanho do fio / Disponibilidade de reversão</b>				
	-11	208-240 / 60 / 1 / 2 fio + terra	---	15 / 10 / n° 12 / Reversível (X-Series)	20 / 15 / n° 12 / Reversível		
	-15	208-240 / 60 / 1 / 2 fio + terra	15 / 3,8 / n° 12 / Não reversível	15 / 5 / n° 12 / Não reversível	20 / 10 / n° 12 / Não reversível		
		120 / 60 / 1 / 2 fio + terra	15 / 7,8 / n° 12 / Não reversível	20 / 8 / n° 12 / Não reversível	30 / 20 / n° 10 / Não reversível		
	-39	230 / 50 / 1 / 2 fio + terra	15 / 6,6 / 3,5 mm² / Não reversível	15 / 10 / 3,5 mm² / Rev e Não rev	20 / 15 / 3,5 mm² / Rev e Não rev (X-Series)		
	-49	240 / 50 / 1 / 2 fio + terra	---	---	20 / 15 / 3,5 mm² / Rev (C-Series)		
					20 / 10 / 3,5 mm² / Não rev (C-Series)		
	-59	230 / 50 / 1 / 2 fio + terra	---	15 / 10 / 3,5 mm² / Não rev (C-Series)	20 / 10 / 3,5 mm² / Não rev (C-Series)		
	<b>Modelos elétricos</b>	<b>kW / Volts / Hz / Fase / Fiação</b>	<b>Amperes do disjuntor / Amperes de operação / Tamanho do fio / Disponibilidade de reversão</b>				
	-79	24 / 400 / 50 / 3 / 4 fio + terra	---	50 / 45 / 13,3 mm² / Não rev (C-Series)	---		
-82	15 / 400 / 50 / 3 / 4 fio + terra	30 / 30 / 8,5 mm² / Não reversível	---	---			
Instalação	Espaçamento mínimo atrás das máquinas – pol. (cm)	18 (45,7)	18 (45,7)	18 (45,7)			
	Ar de compensação necessário (por secadora empilhável) – pés² (cm²)	1 (929)	1,5 (1394)	1,5 (1394)			
	Dimensão do exaustor – pol. (cm)	8 (20,3)	8 (20,3)	8 (20,3)			
	Contrapressão máxima do exaustor (Coluna de água) – pol. (mm)	0,3 (7,6)	0,3 (7,6)	0,3 (7,6)			
	Comprimento indicado do exaustor – pés (m) e 2 cotovelos	14 (4,3)	14 (4,3)	14 (4,3)			

		T-350 SWD		T-450 SWD		T-750 SWD	
Controle	Rede habilitada	C-Series		C-Series		C-Series	
	Capacidade	Capacidade de peso seco (por máquina) – lb (kg)	20 (9,1)	30 (13,6)	50 (22,7)		
		Volume do cilindro – lavadora: secadora – pés³ (L)	2,7: 7 (76,5: 198,2)	4: 11,3 (113,3: 320)	6,5: 15,8 (184,1: 447,4)		
Velocidade e Fluxo de ar	Velocidade de extração da lavadora – alta: Interm.: Lavagem – g (RPM)	200: 60: 0,9 (819: 449: 55)	200: 60: 0,9 (750: 411: 50)	200: 60: 0,9 (685: 375: 43)			
	Potência do motor – lavadora: secadora – hp (kW)	1: 0,3 (0,75: 0,25)	2: 0,5 (1,5: 0,38)	3: 2 e 0,5 (2,2: 1,5 e 0,38)			
	Fluxo de ar – 60 Hz: 50 Hz – cfm (M3/min)	370: 300 (10,5: 8,5)	500: 450 (14,6: 12,7)	650: 510 (18,4: 14,4)			
Dimensões	Geral – Altura: Largura: Profundidade – pol. (cm)	74 3/4: 27: 44 5/8 (189,9: 68,6: 113,7)	78 3/8: 31 1/2: 49 1/8 (199: 80: 125,6)	87 3/8: 34 1/2: 54 5/8 (221,5: 87,6: 138,7)			
	Embalagem – Altura: Largura: Profundidade – pol. (cm)	80 5/8: 29 1/2: 49 3/4 (204,8: 74,3: 126,4)	84: 34: 54 (213,4: 86,4: 137,2)	91 5/8: 35 1/8: 63 1/2 (232,7: 91,1: 161,3)			
	Peso – Líquido: Embalagem – lb (kg)	800: 840 (362,9: 381)	1051: 1101 (476,7: 499,4)	1600: 1650 (725,7: 748,4)			
	Cilindro da lavadora – Diâmetro: Profundidade – pol. (cm)	21: 13 1/2 (53,3: 34,3)	25: 14 1/8 (63,5: 35,9)	30: 16 (76,2: 40,6)			
	Cilindro da secadora – Diâmetro: Profundidade – pol. (cm)	25 1/2: 24 (64,8: 61)	30: 27 1/2 (76,2: 69,9)	32 1/2: 33 (82,5: 83,8)			
	Abertura da porta – lavadora: secadora – pol. (cm)	12 1/4: 18 1/8 (31,1: 46)	15 1/4: 22 11/16 (38,7: 57,6)	19 1/4: 25 5/8 (48,9: 65,1)			
	Do piso à parte inferior da porta – lavadora: secadora – pol. (cm)	14 7/8: 48 1/4 (37,8: 122,6)	12 7/16: 47 3/8 (31,6: 120,3)	16: 55 1/8 (40,6: 140)			
	Área do removedor de fiapos da secadora – pol.² (cm²)	285 (1839)	453 (2923)	544 (3510)			
	Espaçamento mínimo – entre: atrás – pol. (cm)	1/2: 24 (1,3: 61)	1/2: 24 (1,3: 61)	1/2: 24 (1,3: 61)			
	Espaçamento mínimo do concreto – pol. (cm)	6 (15,2)	6 (15,2)	8 (20,3)			
Instalação	Ar de compensação necessário – pés² (cm²)	0,7 (650)	1 (929)	1 (929)			
	Dimensão do exaustor – pol. (cm)	6 (15,2)	6 (15,2)	8 (20,3)			
	Contrapressão máxima do exaustor (Coluna de água) – pol. (mm)	0,3 (7,6)	0,3 (7,6)	0,3 (7,6)			
	Comprimento indicado do exaustor – pés (m) e 2 cotovelos	14 (4,3)	14 (4,3)	14 (4,3)			
Água	Tamanho da entrada de água – pol. (mm)	3/4 (19)	3/4 (19)	3/4 (19)			
	Pressão (mín.-máx.) – psi (kPa)	30-120 (207-827)	30-120 (207-827)	30-120 (207-827)			
	Vazão por válvula por minuto – gal/(l)	9 (34)	9 (34)	9 (34)			
	Consumo aproximado de água – gal (l)	15,8 (59,8)	23,5 (89)	38,4 (145,4)			
	Diâmetro do dreno (D.E.) – pol. (cm)	2 1/4 (5,7)	3 (7,6)	3 (7,6)			
	Do piso ao centro de drenagem – pol. (cm)	5 7/8 (14,9)	4 7/16 (11,3)	6 5/8 (16,8)			
Gás	Conexão de abastecimento de gás – pol. (mm)	1/2 (12,7)	1/2 (12,7)	1/2 (12,7)			
	Abastecimento de gás natural (coluna de água) – pol. (cm)	5-8 (12,7-20,3)	5-8 (12,7-20,3)	5-8 (12,7-20,3)			
	Abastecimento de gás de baixa pressão (coluna de água) – pol. (cm)	11 1/2-13 1/2 (29,2-34,3)	11 1/2-13 1/2 (29,2-34,3)	11 1/2-13 1/2 (29,2-34,3)			
	Consumo de gás – 60 Hz: 50 Hz – BTU/h (kW)	56.000: 47.000 (16,4: 13,8)	80.000: 74.000 (23,4: 21,7)	108.000: 96.000 (31,7: 28,3)			
Elétrica	<b>Modelo</b>	<b>Volts / Hz / Fase / Fiação</b>	<b>Amperes do disjuntor / Amperes de operação / Tamanho do fio / Disponibilidade de reversão</b>				
	-16	Lavadora	208-240 / 60 / 1 / 2 fio + terra	---	---	20 / 8,4 / n° 12	
		Secadora a gás	208-240 / 60 / 3 / 3 fio + terra	---	---	15 / 10 / n° 12 / Reversível	
	-17	Lavadora	208-240 / 60 / 1 / 2 fio + terra	15 / 6,2 / n° 12	15 / 6,5 / n° 12	---	
		Secadora a gás	208-240 / 60 / 3 / 3 fio + terra	15 / 3,9 / n° 12 / Não reversível	15 / 4 / n° 12 / Não reversível	---	
	-39	Lavadora	230 / 50 / 1 / 2 fio + terra	15 / 1,9 / n° 12 / Não reversível	15 / 2,5 / n° 12 / Não reversível	---	
		Secadora a gás	230 / 50 / 1 / 2 fio + terra	15 / 6,2 / 3,5 mm²	15 / 6,5 / 3,5 mm²	20 / 8,4 / 3,5 mm²	
	-59	Lavadora	230 / 50 / 1 / 2 fio + terra	15 / 3,4 / 3,5 mm² / Não reversível	15 / 5 / 3,5 mm² / Não reversível	15 / 10 / 3,5 mm² / Reversível	
		Secadora a gás	230 / 50 / 1 / 2 fio + terra	---	15 / 6,5 / 3,5 mm²	---	
	-79	Lavadora	230 / 50 / 1 / 2 fio + terra	---	15 / 5 / 3,5 mm² / Não reversível	---	
Secadora elétrica 24 kW		400 / 50 / 3 / 4 fio + terra	---	15 / 6,5 / 3,5 mm²	---		
-82	Lavadora	230 / 50 / 1 / 2 fio + terra	---	50 / 45 / 13,3 mm² / Não reversível	---		
	Secadora elétrica 15 kW	400 / 50 / 3 / 4 fio + terra	30 / 30 / 8,5 mm² / Não reversível	---	---		



***DEXTER***<sup>®</sup>  
***LAUNDRY***

**DEXTER.COM | 1.800.524.2954**

EMPLOYEE OWNED | MADE IN THE USA | SINCE 1894