




DEXTER.[®]
LAUNDRY



DEXTER LAUNDRY
投幣自助洗衣解決方案
中文 - Traditional Chinese



DEXTER[®] LAUNDRY



我們的公司



我們的產品



我們的合作夥伴



我們的承諾



發現 DEXTER 的獨特優勢

投資洗衣設備是一項在未來擁有良好前景的項目。無論您是要擴展業務，亦或是剛涉足該行業，我們都將竭誠助您實現夢想。作為一家員工持股公司，我們的成功取決於您的成功。我們對洗衣行業充滿熱情，並致力於幫助像您一樣的客戶發展成功的事業！

自 1894 年成立以來，Dexter Laundry 便一直竭誠幫助世界各地的人們和公司更快速、更高效地處理洗衣問題。我們的總部設在美國愛荷華州費爾菲爾德，公司全系列的洗衣機、乾衣機及管理系統均在此進行設計、製造並組裝。我們的設備經專業設計，可在各種嚴苛的環境下使用，並提供業界領先的保固服務與終身技術支援。

我們的授權經銷商遍佈 70 多個國家，專門負責 Dexter Laundry 產品的銷售與支援服務，並且每年都有新的經銷商加入我們的行列。我們會為製造的每一台設備負責，並且每年會再投資數百萬美元，致力於提升全球的洗衣體驗。透過與 Dexter Financial Services 的合作，我們提供靈活的融資解決方案，助您實現商業目標。

在 Dexter，我們並不只是製造洗衣機和乾衣機，還致力於攜手共建更美好的生活。我們的 Dexter 產品系列遍及全球，獲得了從新興投資者到世代傳承的家族企業的廣泛認可，大家都在努力改善自己的生活與社區。洗衣是一種普遍需求，因此是一項明智的長期投資。我們希望您也能加入我們！

DEXTER LAUNDRY 投幣自助洗衣產品詳細資訊



洗衣機產品詳細資訊



耐用可靠

- 重載軸承帶鑄鐵軸承外殼
- 焊接鋼製三角架和軸
- 設計通過了 1,000 小時的失衡測試
- 不銹鋼洗衣筒、滾筒、頂蓋及前面板
- 業界領先的保固服務
- 終身技術支援

高效

- 可調節水位選項
- X 系列漏水檢測可減少用水量並節省開支
- 變頻器可降低耗電量、提升效能並延長馬達的使用壽命
- 規格範圍 100G - 200G

安裝

- 可調節的最終脫水速度和其它可自訂選項使洗衣機幾乎可以適應任何環境。
- 大多數洗衣機在安裝時均可順利穿過尺寸為 36" 的門道。

贏利

- 簡單的多語言使用者介面
- 可加購增強型洗滌程式及促銷選項
- 透過 DexterLive 建立自訂程式
- 輕鬆連接至 DexterPay

選項

- C 系列或 X 系列
- 有藍色和黑色圖案可供選擇
- 預配置投幣器或支付系統
- 有 20 磅、30 磅、40 磅、50 磅、60 磅、80 磅、90 磅和 120 磅型號可供選擇

乾衣機產品詳細資訊



耐用可靠

- 重載軸承帶鑄鐵軸承外殼
- 焊接鋼製三角架
- 滾筒擋板可提供卓越的滾動效果
- X 系列 1 級 FRS 可偵測並控制過熱問題
- 業界領先的保固服務
- 終身技術支援

高效

- X 系列 MDS 可節省時間與燃氣
- 多孔滾筒
- 均衡徑向氣流
- 防皺功能

安裝

- 所有乾衣機均標配垂直排氣與通風裝置
- 易於檢修的排氣清理孔
- 下部檢修門使棉絮濾網的清理更為簡單快捷

贏利

- 簡單的多語言使用者介面
- 可加購增強型洗滌程式及促銷選項
- 透過 DexterLive 建立自訂程式
- 輕鬆連接至 DexterPay

選項

- C 系列或 X 系列
- 有藍色和黑色圖案可供選擇
- 燃氣型號或電熱型號
- 提供反轉機型選項
- 有 20 磅、30 磅、50 磅、80 磅和 120 磅型號可供選擇


DEXTER LAUNDRY 洗衣機 哪種控制方式適合您？

Dexter X 系列和 C 系列洗衣機控制方式的主要區別在於介面、客製化選項與技術。兩種控制方式的設計均易於操作，支援多種語言，並能與 DexterLive 和 DexterPay 輕鬆整合。

X 系列洗衣機配備觸控螢幕介面，方便客戶自訂洗滌程式，同時可透過加購選項增加經營者的收入。X 系列透過可調水位選項和漏水檢測系統減少用水量並節省開支。

C 系列洗衣機採用傳統的按鍵介面及標準程式設計選項，注重簡單、直接的操作。此外，還提供增強型洗滌程式和基於溫度的定價。

這兩個系列的設計均具有您所信賴的 Dexter 高品質，同時又能滿足您客戶群體的不同需求。

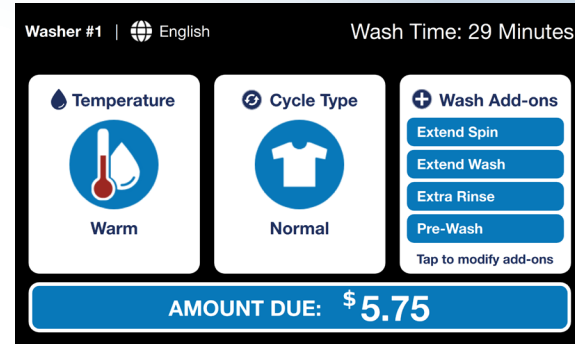

| | C 系列 | X 系列 |
|-----------------|-------------|--------|
| 型號設定 | | |
| 200G 快速脫水 | ✓ | ✓ |
| 漏水檢測 | ✗ | ✓ |
| 緊急停止按鈕 | ✓ | ✓ |
| 錢盒開啟通知 | ✗ | ✓ |
| 控制程式設計 | | |
| 可程式設定的洗滌程式 | ✗ | ✓ |
| 可程式設計的階段 | ✓ | ✓ |
| 特定洗滌程式水位 | ✗ | ✓ |
| 輕柔滾動選項 | ✗ | ✓ |
| 漂洗與脫水選項 | ✗ | ✓ |
| 快洗選項 | ✗ | ✓ |
| 筒清潔選項 | ✓ | ✓ |
| 可調脫水速度 | ✓ | ✓ |
| DEXTERLIVE 程式設計 | ✓ | ✓ |
| 控制顯示幕 | | |
| 顯示幕類型 | 分段式 LED 顯示幕 | 全彩觸控螢幕 |
| 多語言 | ✓ | ✓ |
| 螢幕語言切換 | ✗ | ✓ |



DEXTER LAUNDRY 乾衣機 哪種控制方式適合您？

Dexter X 系列和 C 系列乾衣機的區別主要在於控制方式、客製化功能以及效率和節能功能。

X 系列乾衣機配備直觀的使用者介面，並包括可加購的額外反轉選項型號。水分檢測系統專為提高效率而設計，可節省時間與燃氣，而內置的一級火災回應系統可透過偵測並控制過熱問題來提升安全性。

C 系列乾衣機包括一個簡單的多語言使用者介面，具有多種增強型洗滌程式功能及促銷選項。C 系列控制方式與 DexterLive 的完美組合讓您可以建立自訂程式，並與 DexterPay 行動支付應用程式配合使用，實現無現金交易。

這兩個系列都有行業領先的保固和終身技術支援，讓您對自己的投資充滿信心。



| | C 系列 | X 系列 |
|---------------------|-------------|--------|
| 型號設定 | | |
| 反轉滾筒 (供應情況依型號而定) | ✓ | ✓ |
| 水分檢測系統 | ✗ | ✓ |
| 1 級火災回應系統 | ✗ | ✓ |
| 錢盒開啟通知 | ✗ | ✓ |
| 控制程式設計 | | |
| 可程式設定的乾衣程式 | ✗ | ✓ |
| 可程式設計的階段 | ✗ | ✓ |
| 無加熱選項 | ✗ | ✓ |
| 擴充防皺功能 | ✗ | ✓ |
| DEXTERLIVE 程式設計 | ✓ | ✓ |
| 可調整雙層乾衣機的單筒價格 | ✗ | ✓ |
| 控制顯示幕 | | |
| 顯示幕類型 | 分段式 LED 顯示幕 | 全彩觸控螢幕 |
| 多語言 | ✓ | ✓ |
| 螢幕語言切換 | ✗ | ✓ |




DEXTERPAY 行動支付應用程式

DexterPay 與 DexterLive 網絡無縫整合，提供簡單、方便的行動支付解決方案，徹底改變了客戶的洗衣體驗。透過 DexterPay，客戶可以輕鬆添加增強型洗滌程式或選擇應用程式獨有的專業洗滌程式，而經營者則可從中獲得更高的收入並簡化日常營運。

DexterPay 不僅僅是一種支付方式，它亦是一款強大的客戶管理工具，可提供有價值的客戶資料，並支援獎勵、促銷和店鋪積分功能，幫助提升客戶忠誠度。DexterPay 與 DexterLive 完全整合，不收取年費，亦不必使用第三方支付系統。

立即使用 DexterPay 來徹底改變您的洗衣業務吧，這是一種讓您與客戶雙贏的解決方案。輕鬆洗衣，盡在掌握！

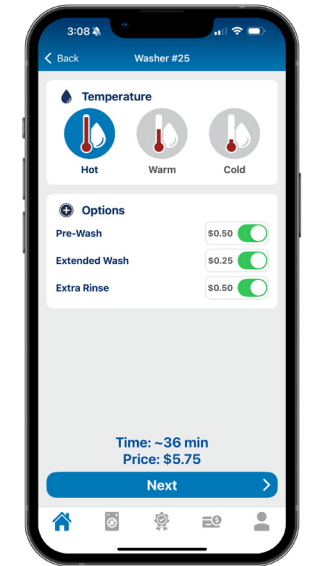

DEXTERPAY
LAUNDRY MADE EASY

DEXTERLIVE 管理系統

DexterLive 徹底改變了洗衣店經營者的營運體驗，使世界各地的經營者都能打造世界一流的洗衣服務。這一雲端平台簡化了店鋪資料，使經營者能夠做出更明智的決策，從而發展更好的業務。透過即時報告功能，經營者可以快速調整定價、洗滌程式和促銷活動，以適應不斷變化的市場狀況，同時還可以透過整合 DexterPay 來加強與客戶的關係。

DexterLive 的一大優勢是不收取年費，亦沒有任何隱藏費用。設備接入網絡後，您即擁有完全存取權限。DexterLive 還提供定期更新，舊款設備亦能增值。憑藉遠端存取、設備管理及自動升級等功能，DexterLive 可確保您在首次購買設備後能夠一直使用前沿技術。這是最具變革性的技術！



X 系列洗衣機 堅固耐用 | 節能高效 | 10 年保固



T-300 20 磅 (9.1 公斤) **T-400** 30 磅 (13.6 公斤) **T-600** 40 磅 (18.1 公斤) **T-900** 60 磅 (27.2 公斤) **T-1200** 80 磅 (36.3 公斤) **T-1800** 120 磅 (54.4 公斤)

快速 X 系列乾衣機 堅固耐用 | 性能出眾 | 5 年保固



T-30x2 雙層 2 x 30 磅 (2 x 13.6 公斤) 反轉選項
T-50x2 雙層 2 x 50 磅 (2 x 22.7 公斤) 反轉選項



快速 X 系列洗衣機 快速脫水 | 節能高效 | 10 年保固





T-350 20 磅 (9.1 公斤) **T-450** 30 磅 (13.6 公斤) **T-650** 40 磅 (18.1 公斤) **T-950** 60 磅 (27.2 公斤) **T-1450** 90 磅 (40.8 公斤)




T-30 單層 30 磅 (13.6 公斤) **T-50 單層** 50 磅 (22.7 公斤)
T-80 單層 80 磅 (36.3 公斤) 反轉選項 **T-120 單層** 120 磅 (54.4 公斤) 反轉

簡單的使用者介面 輕鬆導覽 | 多種語言 | 自訂洗滌程式

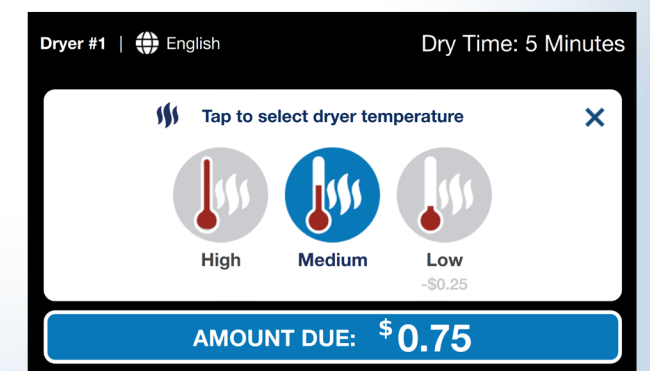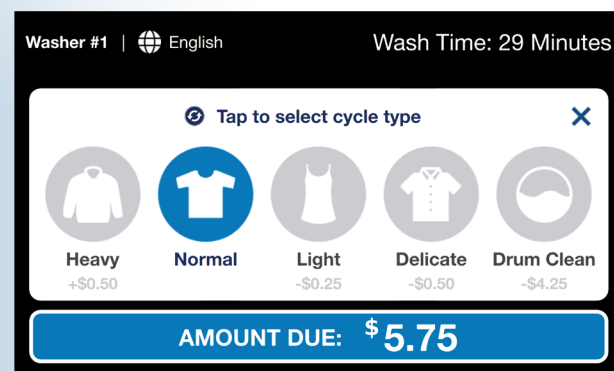

所有投幣自助產品均可提供藍色或黑色圖案供您選擇。有關產品功能和技術參數的詳細資訊，敬請造訪 **DEXTER.COM**

C 系列洗衣機 堅固耐用 | 節能高效 | 10 年保固



T-300
20 磅 (9.1 公斤)



T-400
30 磅 (13.6 公斤)



T-600
40 磅 (18.1 公斤)



T-900
60 磅 (27.2 公斤)



T-1200
80 磅 (36.3 公斤)



T-1800
120 磅 (54.4 公斤)

快速 C 系列洗衣機 快速脫水 | 節能高效 | 10 年保固



T-350
20 磅 (9.1 公斤)



T-450
30 磅 (13.6 公斤)



T-650
40 磅 (18.1 公斤)



T-750
50 磅 (22.7 公斤)



T-950
60 磅 (27.2 公斤)



T-1450
90 磅 (40.8 公斤)

快速 C 系列乾衣機 堅固耐用 | 性能出眾 | 5 年保固



T-20x2 雙層
2 x 20 磅 (2 x 9.1 公斤)



T-30x2 雙層

2 x 30 磅 (2 x 13.6 公斤)



T-50x2 雙層

2 x 50 磅 (2 x 22.7 公斤)

反轉選項



T-30 單層

30 磅 (13.6 公斤)



T-50 單層

50 磅 (22.7 公斤)



T-80 單層

80 磅 (36.3 公斤)

反轉選項



T-120 單層

120 磅 (54.4 公斤)

反轉

快速 C 系列
下洗上烘機型



T-350 下洗上烘機型
洗衣機：20 磅 (9.1 公斤)
乾衣機：20 磅 (9.1 公斤)



T-450 下洗上烘機型
洗衣機：30 磅 (13.6 公斤)
乾衣機：30 磅 (13.6 公斤)



T-750 下洗上烘機型
洗衣機：50 磅 (22.7 公斤)
乾衣機：50 磅 (22.7 公斤)

反轉

所有投幣自助產品均可提供藍色或黑色圖案供您選擇。
有關產品功能和技術參數的詳細資訊，敬請造訪我們的網站

DEXTER.COM

標準 C 系列和 X 系列洗衣機技術參數

| | | T-300 | | T-400 | | T-600 | | T-900 | | T-1200 | | T-1800 | |
|------|--------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--|--------------|--|--------------|--|
| 控制方式 | | C 系列 X 系列 | | C 系列 X 系列 | | C 系列 X 系列 | | C 系列 X 系列 | | C 系列 X 系列 | | C 系列 X 系列 | |
| 容量 | 乾衣容量 - 磅 (公斤) | 20 (9.1) | 30 (13.6) | 40 (18.1) | 60 (27.2) | 80 (36.3) | 120 (54.4) | | | | | | |
| | 滾筒體積 - 立方英尺 (公升) | 2.7 (76.5) | 4 (113.3) | 6 (170) | 9 (254.9) | 11.5 (325.6) | 17.4 (492.7) | | | | | | |
| 轉速 | 快速脫水 - G (轉/分) | 100 (579) | 100 (532) | 100 (532) | 100 (485) | 100 (485) | 100 (436) | | | | | | |
| | 馬達規格 - 馬力 (千瓦) | 1 (0.75) | 2 (1.5) | 2 (1.5) | 3 (2.2) | 3 (2.2) | 7.8 (5.8) | | | | | | |
| 尺寸 | 機身高度 - 英寸 (公分) | 43 7/8 (111.4) | 48 3/16 (122.4) | 49 11/16 (126.2) | 55 3/8 (140.7) | 57 7/8 (147) | 62 3/8 (158.4) | | | | | | |
| | 機身寬度 - 英寸 (公分) | 26 (66) | 29 7/8 (75.9) | 29 7/8 (75.9) | 34 3/8 (87.3) | 34 3/8 (87.3) | 41 1/2 (105.4) | | | | | | |
| | 機身深度 - 英寸 (公分) | 25 (63.5) | 27 3/8 (69.5) | 36 (91.4) | 38 7/8 (98.8) | 45 3/8 (115.3) | 48 1/4 (122.6) | | | | | | |
| | 門開口 - 英寸 (公分) | 12 1/4 (31.1) | 15 1/4 (38.7) | 15 1/4 (38.7) | 19 1/4 (48.9) | 19 1/4 (48.9) | 19 1/4 (48.9) | | | | | | |
| | 地面至門底部的距離 - 英寸 (公分) | 14 7/8 (37.8) | 16 1/4 (41.3) | 16 1/4 (41.3) | 16 (40.6) | 18 1/2 (47) | 19 5/16 (49.1) | | | | | | |
| | 滾筒直徑 - 英寸 (公分) | 21 (53.3) | 25 (63.5) | 25 (63.5) | 30 (76.2) | 30 (76.2) | 37 (94) | | | | | | |
| | 滾筒深度 - 英寸 (公分) | 13 1/2 (34.3) | 14 1/8 (35.9) | 21 1/8 (53.7) | 22 (55.9) | 28 (71.1) | 28 (71.1) | | | | | | |
| 重量 | 淨重 - 磅 (公斤) | 317 (143.8) | 432 (196) | 558 (253.1) | 964 (437.3) | 1022 (463.6) | 1415 (641.8) | | | | | | |
| 裝運 | 裝運重量 - 磅 (公斤) | 340 (154.2) | 450 (204.1) | 580 (263.1) | 980 (444.5) | 1063 (482.2) | 1460 (662.2) | | | | | | |
| | 裝運高度 - 英寸 (公分) | 50 (127) | 53 1/4 (135.3) | 54 3/4 (139.1) | 61 1/2 (156.2) | 63 3/4 (161.9) | 69 1/4 (175.9) | | | | | | |
| | 裝運寬度 - 英寸 (公分) | 27 1/4 (69.2) | 31 1/2 (80) | 31 1/2 (80) | 36 (91.4) | 36 (91.4) | 43 1/8 (109.5) | | | | | | |
| | 裝運深度 - 英寸 (公分) | 30 1/2 (77.5) | 33 1/2 (85.1) | 41 (104.1) | 44 1/4 (112.4) | 52 3/16 (132.6) | 54 (137.2) | | | | | | |
| 水 | 進水口尺寸 - 英寸 (毫米) | 3/4 (19) | 3/4 (19) | 3/4 (19) | 3/4 (19) | 3/4 (19) | 3/4 (19) | | | | | | |
| | 壓力 (最小/最大) - 磅/平方英寸 (千帕) | 30-120 (207-827) | 30-120 (207-827) | 30-120 (207-827) | 30-120 (207-827) | 30-120 (207-827) | 30-120 (207-827) | | | | | | |
| | 每個閥門每分鐘的流量 - 加侖 (公升) | 9 (34) | 9 (34) | 9 (34) | 9 (34) | 9 和 12 (34 和 45) | 9 和 12 (34 和 45) | | | | | | |
| | 用水量 (概略值) - 加侖 (公升) | 15.8 (59.8) | 23.5 (89) | 35.1 (132.9) | 52.6 (199.1) | 67 (253.6) | 95.6 (361.9) | | | | | | |
| | 排水口直徑 (外徑) - 英寸 (公分) | 2 1/4 (5.7) | 3 (7.6) | 3 (7.6) | 3 (7.6) | 3 (7.6) | 3 (7.6) | | | | | | |
| | 地面至排水口中心的距離 - 英寸 (公分) | 6 (15.2) | 4 11/16 (11.9) | 5 (12.7) | 6 5/8 (16.8) | 8 5/8 (21.8) | 8 5/16 (21.1) | | | | | | |
| 電力 | 型號 | 伏特/赫茲/相/接線 | | | | | | | | | | | |
| | -10 | 120 / 60 / 1 / 2 線 + 接地 | | | | | | | | | | | |
| | -12 | 208-240 / 60 / 1 / 2 線 + 接地 | | | | | | | | | | | |
| | | 208-240 / 60 / 3 / 3 線 + 接地 | | | | | | | | | | | |
| | -39 | 230 / 50 / 1 / 2 線 + 接地 | | | | | | | | | | | |
| | -59 | 230 / 50 / 1 / 2 線 + 接地 | | | | | | | | | | | |
| 安裝 | 設備後最小間隙 - 英寸 (公分) | 24 (61) | | | | | | | | | | | |
| | 混凝土最小厚度 - 英寸 (公分) | 6 (15.2) | | | | | | | | | | | |

由於對產品的持續改進，技術參數可能會隨時變更，請查閱安裝手冊以獲取最準確的資訊。
*機構認證可能因設備組態而異。主要認證機構包括 ETL、CE 和 AGA。Dexter Laundry 已通過 Intertek 的 ISO 9001:2015 認證。

快速 C 系列和 X 系列洗衣機技術參數

| | | T-350 | | T-450 | | T-650 | | T-750 | | T-950 | | T-1450 | |
|------|--------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|--|--------------|--|--------------|--|
| 控制方式 | | C 系列 X 系列 | | C 系列 X 系列 | | C 系列 X 系列 | | C 系列 | | C 系列 X 系列 | | C 系列 X 系列 | |
| 容量 | 乾衣容量 - 磅 (公斤) | 20 (9.1) | 30 (13.6) | 40 (18.1) | 50 (22.7) | 60 (27.2) | 90 (40.8) | | | | | | |
| | 滾筒體積 - 立方英尺 (公升) | 2.7 (76.5) | 3.8 (107.6) | 6 (170) | 6.5 (184.1) | 9 (254.9) | 13.7 (388) | | | | | | |
| 轉速 | 快速脫水 - G (轉/分) | 200 (819) | 200 (750) | 200 (750) | 200 (685) | 200 (685) | 200 (617) | | | | | | |
| | 馬達規格 - 馬力 (千瓦) | 1 (0.75) | 2 (1.5) | 2 (1.5) | 3 (2.2) | 3 (2.2) | 6.7 (5) | | | | | | |
| 尺寸 | 機身高度 - 英寸 (公分) | 43 7/8 (111.4) | 48 3/16 (122.4) | 53 (134.6) | 55 3/8 (140.7) | 55 3/8 (140.7) | 62 3/8 (158.4) | | | | | | |
| | 機身寬度 - 英寸 (公分) | 26 (66) | 29 7/8 (75.9) | 29 7/8 (75.9) | 34 3/8 (87.3) | 34 3/8 (87.3) | 41 1/2 (105.4) | | | | | | |
| | 機身深度 - 英寸 (公分) | 28 (71.1) | 28 1/4 (71.8) | 38 1/8 (96.8) | 32 7/8 (83.5) | 38 7/8 (98.7) | 42 1/4 (107.3) | | | | | | |
| | 門開口 - 英寸 (公分) | 12 1/4 (31.1) | 15 1/4 (38.7) | 15 1/4 (38.7) | 19 1/4 (48.9) | 19 1/4 (48.9) | 19 1/4 (48.9) | | | | | | |
| | 地面至門底部的距離 - 英寸 (公分) | 14 7/8 (37.8) | 16 1/4 (41.3) | 16 1/4 (41.3) | 16 (40.6) | 16 (40.6) | 19 5/16 (49.1) | | | | | | |
| | 滾筒直徑 - 英寸 (公分) | 21 (53.3) | 25 (63.5) | 25 (63.5) | 30 (76.2) | 30 (76.2) | 37 (94) | | | | | | |
| | 滾筒深度 - 英寸 (公分) | 13 1/2 (34.3) | 13 3/8 (34) | 21 1/8 (53.7) | 16 (40.6) | 22 (55.9) | 22 (55.9) | | | | | | |
| 重量 | 淨重 - 磅 (公斤) | 383 (173.7) | 526 (238.6) | 744 (337.5) | 925 (419.6) | 1000 (453.6) | 1322 (599.6) | | | | | | |
| 裝運 | 裝運重量 - 磅 (公斤) | 407 (184.6) | 544 (246.8) | 766 (347.5) | 952 (431.8) | 1016 (460.8) | 1364 (618.7) | | | | | | |
| | 裝運高度 - 英寸 (公分) | 49 1/4 (125.1) | 53 1/4 (135.3) | 58 3/4 (149.2) | 61 1/2 (156.2) | 61 1/2 (156.2) | 69 1/4 (175.9) | | | | | | |
| | 裝運寬度 - 英寸 (公分) | 28 1/4 (71.8) | 31 1/2 (80) | 31 1/2 (80) | 36 (91.4) | 36 (91.4) | 43 1/8 (109.5) | | | | | | |
| | 裝運深度 - 英寸 (公分) | 33 1/2 (85.1) | 33 1/2 (85.1) | 43 3/4 (111.1) | 38 (96.5) | 45 1/4 (114.9) | 48 (121.9) | | | | | | |
| 水 | 進水口尺寸 - 英寸 (毫米) | 3/4 (19) | 3/4 (19) | 3/4 (19) | 3/4 (19) | 3/4 (19) | 3/4 (19) | | | | | | |
| | 壓力 (最小/最大) - 磅/平方英寸 (千帕) | 30-120 (207-827) | 30-120 (207-827) | 30-120 (207-827) | 30-120 (207-827) | 30-120 (207-827) | 30-120 (207-827) | | | | | | |
| | 每個閥門每分鐘的流量 - 加侖 (公升) | 9 (34) | 9 (34) | 9 (34) | 9 (34) | 9 和 12 (34 和 45) | 9 和 12 (34 和 45) | | | | | | |
| | 用水量 (概略值) - 加侖 (公升) | 15.8 (59.8) | 22.2 (84) | 35.1 (132.9) | 38.4 (145.4) | 52.6 (199.1) | 80.1 (303.2) | | | | | | |
| | 排水口直徑 (外徑) - 英寸 (公分) | 2 1/4 (5.7) | 3 (7.6) | 3 (7.6) | 3 (7.6) | 3 (7.6) | 3 (7.6) | | | | | | |
| | 地面至排水口中心的距離 - 英寸 (公分) | 6 (15.2) | 5 (12.7) | 6 7/8 (17.5) | 6 5/8 (16.8) | 6 5/8 (16.8) | 8 5/16 (21.1) | | | | | | |
| 電力 | 型號 | 伏特/赫茲/相/接線 | | | | | | | | | | | |
| | -10 | 120 / 60 / 1 / 2 線 + 接地 | | | | | | | | | | | |
| | -12 | 208-240 / 60 / 1 / 2 線 + 接地 | | | | | | | | | | | |
| | | 208-240 / 60 / 3 / 3 線 + 接地 | | | | | | | | | | | |
| | -39 | 230 / 50 / 1 / 2 線 + 接地 | | | | | | | | | | | |
| | -59 | 230 / 50 / 1 / 2 線 + 接地 | | | | | | | | | | | |
| 安裝 | 設備後最小間隙 - 英寸 (公分) | 24 (61) | | | | | | | | | | | |
| | 混凝土最小厚度 - 英寸 (公分) | 6 (15.2) | | | | | | | | | | | |

由於對產品的持續改進，技術參數可能會隨時變更，請查閱安裝手冊以獲取最準確的資訊。
*機構認證可能因設備組態而異。主要認證機構包括 ETL、CE 和 AGA。Dexter Laundry 已通過 Intertek 的 ISO 9001:2015 認證。

| | | T-30 | | T-50 | |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---|---|-------------|
| 控制方式 | 聯網 | C 系列 X 系列 | | C 系列 X 系列 | |
| 容量 | 乾衣容量 - 磅 (公斤) | 30 | (13.6) | 50 | (22.7) |
| | 滾筒體積 - 立方英尺 (公升) | 11.3 | (320) | 15.8 | (447.4) |
| 轉速 | 馬達規格 - 60 赫茲型號 - 馬力 (千瓦) | 0.5 | (0.38) | 1 | (0.75) |
| | 馬達規格 - 50 赫茲型號 - 馬力 (千瓦) | 0.5 | (0.38) | 0.75 | (0.56) |
| 氣流 | 60 赫茲型號 - 立方英尺/分 (立方公尺/分) | 830 | (23.5) | 910 | (25.8) |
| | 50 赫茲型號 - 立方英尺/分 (立方公尺/分) | 690 | (19.5) | 760 | (21.5) |
| 尺寸 | 機身高度 - 英寸 (公分) | 72 1/4 | (183.5) | 72 1/4 | (183.5) |
| | 機身寬度 - 英寸 (公分) | 31 1/2 | (80) | 34 1/2 | (87.6) |
| | 機身深度 - 英寸 (公分) | 41 3/4 | (106) | 48 | (121.9) |
| | 門開口 - 英寸 (公分) | 22 5/8 | (57.5) | 25 5/8 | (65.1) |
| | 地面至門底部的距離 - 英寸 (公分) | 28 3/4 | (73) | 27 1/4 | (69.2) |
| | 滾筒直徑 - 英寸 (公分) | 30 | (76.2) | 32 1/2 | (82.6) |
| | 滾筒深度 - 英寸 (公分) | 27 1/2 | (69.9) | 33 | (83.8) |
| | 棉絮濾網面積 - 平方英尺 (平方公分) | 515 | (3323) | 708 | (4568) |
| | 淨重 - 磅 (公斤) | 454 | (205.9) | 540 | (244.9) |
| 裝運 | 裝運重量 - 磅 (公斤) | 499 | (226.3) | 590 | (267.6) |
| | 裝運高度 - 英寸 (公分) | 77 1/4 | (196.2) | 77 1/4 | (196.2) |
| | 裝運寬度 - 英寸 (公分) | 32 3/4 | (83.2) | 36 | (91.4) |
| | 裝運深度 - 英寸 (公分) | 45 1/2 | (115.6) | 51 1/2 | (130.8) |
| 燃氣 (僅限燃氣型號) | 供氣連接 - 英寸 (毫米) | 1/2 | (12.7) | 1/2 | (12.7) |
| | 天然氣供應 (水柱) - 英寸 (公分) | 5-8 | (12.7-20.3) | 5-8 | (12.7-20.3) |
| | 液化石油氣供應 (水柱) - 英寸 (公分) | 11 1/2-13 1/2 | (29.2-34.3) | 11 1/2-13 1/2 | (29.2-34.3) |
| | 燃氣用量 - 60 赫茲型號 - 英熱單位/小時 (千瓦) | 90,000 | (26.4) | 145,000 | (42.5) |
| 燃氣用量 - 50 赫茲型號 - 英熱單位/小時 (千瓦) | 74,000 | (21.7) | 120,000 | (35.2) | |
| 電力 | 燃氣型號 | 伏特/赫茲/相/接線 | | 斷路器安培數/運行安培數/線號/有無反轉型號 | |
| | -10 | 120 / 60 / 1 / 2 線 + 接地 | | 15 / 9.6 / #12 / 非反轉 (C 系列) | |
| | -15 | 208-240 / 60 / 1 / 2 線 + 接地 | | 15 / 5.1 / #12 / 非反轉 (X 系列) | |
| | | 120 / 60 / 1 / 2 線 + 接地 | | 15 / 9.6 / #12 / 非反轉 (X 系列) | |
| | -39 | 230 / 50 / 1 / 2 線 + 接地 | | 10 / 5.1 / 2.1 mm ² / 非反轉 | |
| | -59 | 230 / 50 / 1 / 2 線 + 接地 | | 10 / 5.1 / 2.1 mm ² / 非反轉 (C 系列) | |
| 電熱型號 | 千瓦/伏特/赫茲/相/接線 | | 斷路器安培數/運行安培數/線號/有無反轉型號 | | |
| -79 | 24 / 400 / 50 / 3 / 4 線 + 接地 | | 50 / 45 / 13.3 mm ² / 非反轉 (C 系列) | | |
| 安裝 | 設備後最小間隙 - 英寸 (公分) | 18 | (45.7) | 18 | (45.7) |
| | 所需的補充空氣體積 - 平方英尺 (平方公分) | 1 | (929) | 1.25 | (1161) |
| | 排氣口尺寸 - 英寸 (公分) | 8 | (20.3) | 8 | (20.3) |
| | 最大排氣背壓 (水柱) - 英寸 (毫米) | 0.3 | (7.6) | 0.3 | (7.6) |
| | 建議排氣長度 - 英尺 (公尺) 和 2 個彎頭 | 14 | (4.3) | 14 | (4.3) |


| | | T-80 | | T-120 | |
|-------|--|-----------------------------|---|---|-----------------------------|
| 控制方式 | 聯網 | C 系列 X 系列 | | C 系列 X 系列 | |
| 容量 | 乾衣容量 - 磅 (公斤) | 80 | (36.3) | 120 | (54.4) |
| | 滾筒體積 - 立方英尺 (公升) | 23 | (651.3) | 36.1 | (1022.2) |
| 轉速 | 馬達規格 - 非反轉 - 60 赫茲 : 50 赫茲 - 馬力 (千瓦) | 1 : 0.75 | (0.75 : 0.56) | --- | --- |
| | 馬達規格 - 反轉 - 60 赫茲 : 50 赫茲 - 馬力 (千瓦) | 1 和 0.75 : --- | (0.75 和 0.56 : ---) | 1 和 1 : 1 和 0.75 | (0.75 和 0.75 : 0.75 和 0.56) |
| 氣流 | 氣流 8" 出口 - 60 赫茲 : 50 赫茲 - 立方英尺/分 (立方公尺/分) | 1200 : 1000 | (34 : 28.3) | --- | --- |
| | 氣流 10" 出口 - 60 赫茲和 50 赫茲 - 立方英尺/分 (立方公尺/分) | --- | --- | 1250 : 1000 | (35.4 : 28.3) |
| | 氣流 12" 出口 - 60 赫茲和 50 赫茲 - 立方英尺/分 (立方公尺/分) | --- | --- | 1450 : 1000 | (41.1 : 28.3) |
| 尺寸和重量 | 機身高度 - 英寸 (公分) | 75 3/4 | (192.4) | 85 5/16 | (216.7) |
| | 機身寬度 - 英寸 (公分) | 38 1/2 | (97.8) | 46 3/4 | (188.7) |
| | 機身深度 - 英寸 (公分) | 51 3/4 | (131.4) | 60 3/16 | (152.9) |
| | 門開口 - 英寸 (公分) | 25 5/8 | (65.1) | 30 | (76.2) |
| | 地面至門底部的距離 - 英寸 (公分) | 29 1/4 | (74.3) | 34 | (86.4) |
| | 滾筒直徑 - 英寸 (公分) | 36 1/2 | (92.7) | 43 | (109.2) |
| | 滾筒深度 - 英寸 (公分) | 38 | (96.5) | 43 | (109.2) |
| | 棉絮濾網面積 - 平方英尺 (平方公分) | 823 | (5310) | 862 | (5561) |
| | 淨重 - 磅 (公斤) | 715 | (324.3) | 1075 | (487.6) |
| 裝運 | 裝運重量 - 磅 (公斤) | 770 | (349.3) | 1122 | (508.9) |
| | 裝運高度 - 英寸 (公分) | 80 3/4 | (205.1) | 88 3/8 | (224.5) |
| | 裝運寬度 - 英寸 (公分) | 40 1/4 | (102.2) | 48 1/4 | (122.6) |
| | 裝運深度 - 英寸 (公分) | 55 1/2 | (141) | 68 1/2 | (174) |
| 燃氣 | 供氣連接 - 英寸 (毫米) | 3/4 | (19.1) | 3/4 | (19.1) |
| | 天然氣供應 (水柱) - 英寸 (公分) | 5-8 | (12.7-20.3) | 5-8 | (12.7-20.3) |
| | 液化石油氣供應 (水柱) - 英寸 (公分) | 11 1/2-13 1/2 | (29.2-34.3) | 11 1/2-13 1/2 | (29.2-34.3) |
| | 燃氣用量 - 60 赫茲 : 50 赫茲 - 英熱單位/小時 (千瓦) | 215,000 : 195,000 | (63 : 57.1) | 320,000 : 300,000 | (93.8 : 87.9) |
| 電力 | 燃氣型號 | 伏特/赫茲/相/接線 | | 斷路器安培數/運行安培數/線號/有無反轉型號 | |
| | -10 | 120 / 60 / 1 / 2 線 + 接地 | | 15 / 10.4 / #12 / 反轉和非反轉 | |
| | -15 | 208-240 / 60 / 1 / 2 線 + 接地 | | 15 / 5.5 / #12 / 非反轉 (X 系列) | |
| | | 120 / 60 / 1 / 2 線 + 接地 | | 15 / 10.4 / #12 / 非反轉 (X 系列) | |
| | -39 | 230 / 50 / 1 / 2 線 + 接地 | | 10 / 5.2 / 2.1 mm ² / 反轉和非反轉 | |
| | -59 | 230 / 50 / 1 / 2 線 + 接地 | | 10 / 5.2 / 2.1 mm ² / 非反轉 (C 系列) | |
| 電熱型號 | 千瓦/伏特/赫茲/相/接線 | | 斷路器安培數/運行安培數/線號/有無反轉型號 | | |
| -79 | 24 / 400 / 50 / 3 / 4 線 + 接地 | | 50 / 45 / 13.3 mm ² / 非反轉 (C 系列) | | |
| 安裝 | 設備後最小間隙 - 英寸 (公分) | 18 | (45.7) | 18 | (45.7) |
| | 所需的補充空氣體積 - 平方英尺 (平方公分) | 1.5 | (1394) | 2.25 | (2090) |
| | 排氣口尺寸 - 英寸 (公分) | 8 | (20.3) | 10 或 12 | (25.4 或 30.5) |
| | 最大排氣背壓 (水柱) - 英寸 (毫米) | 0.3 | (7.6) | 0.3 | (7.6) |
| | 建議排氣長度 - 英尺 (公尺) 和 2 個彎頭 | 14 | (4.3) | 14 | (4.3) |

快速 C 系列和 X 系列雙層乾衣機技術參數

| | | T-20x2 | | T-30x2 | | T-50x2 | |
|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|---------------|--------------|
| 控制方式 | 聯網 | C 系列 | | C 系列 X 系列 | | C 系列 X 系列 | |
| 容量 | 乾衣容量 - 磅 (公斤) | 2 x 20 | (2 x 9.1) | 2 x 30 | (2 x 13.6) | 2 x 50 | (2 x 22.7) |
| | 滾筒體積 (每滾筒) - 立方英尺 (公升) | 7 | (198.2) | 11.3 | (320) | 15.8 | (447.4) |
| 轉速 | 馬達規格 (每滾筒) - 標準 - 馬力 (千瓦) | 0.3 | (0.25) | 0.5 | (0.38) | 0.75 | (0.56) |
| | 馬達規格 (每滾筒) - 反轉 - 馬力 (千瓦) | --- | --- | --- | --- | 2 和 0.5 | (1.5 和 0.38) |
| 氣流 | 60 赫茲型號 (每滾筒) - 立方英尺/分 (立方公尺/分) | 370 | (10.5) | 600 | (17) | 650 | (18.4) |
| | 50 赫茲型號 (每滾筒) - 立方英尺/分 (立方公尺/分) | 300 | (8.5) | 500 | (14.2) | 510 | (14.4) |
| 尺寸 | 機身高度 - 英寸 (公分) | 68 1/2 | (174) | 76 1/4 | (193.7) | 79 1/4 | (201.3) |
| | 機身寬度 - 英寸 (公分) | 27 | (68.6) | 31 1/2 | (80) | 34 1/2 | (87.6) |
| | 機身深度 - 英寸 (公分) | 44 5/8 | (113.3) | 49 1/2 | (125.7) | 54 3/4 | (139.1) |
| | 門開口 - 英寸 (公分) | 18 1/8 | (46) | 22 5/8 | (57.5) | 25 5/8 | (65.1) |
| | 地面至下門底部的距離 - 英寸 (公分) | 8 1/2 | (21.6) | 7 5/8 | (19.4) | 7 | (17.8) |
| | 地面至上門底部的距離 - 英寸 (公分) | 42 | (106.7) | 45 1/4 | (114.9) | 46 | (116.8) |
| | 滾筒直徑 - 英寸 (公分) | 25 1/2 | (64.8) | 30 | (76.2) | 32 1/2 | (82.6) |
| | 滾筒深度 - 英寸 (公分) | 24 | (61) | 27 1/2 | (69.9) | 33 | (83.8) |
| | 棉絮濾網面積 (每滾筒) - 平方英尺 (平方公分) | 285 | (1839) | 453 | (2923) | 544 | (3510) |
| | 淨重 - 磅 (公斤) | 615 | (279) | 719 | (326.1) | 871 | (395.1) |
| 裝運 | 裝運重量 - 磅 (公斤) | 650 | (295) | 765 | (347) | 922 | (418.2) |
| | 裝運高度 - 英寸 (公分) | 74 | (188) | 81 1/4 | (206.4) | 84 1/4 | (214) |
| | 裝運寬度 - 英寸 (公分) | 31.5 | (80) | 33 | (83.8) | 36 | (91.4) |
| | 裝運深度 - 英寸 (公分) | 49 | (124.5) | 53 3/4 | (136.5) | 61 1/2 | (156.2) |
| 燃氣 (僅限燃氣型號) | 供氣連接 - 英寸 (毫米) | 1/2 | (12.7) | 1/2 | (12.7) | 1/2 | (12.7) |
| | 天然氣供應 (水柱) - 英寸 (公分) | 5-8 | (12.7-20.3) | 5-8 | (12.7-20.3) | 5-8 | (12.7-20.3) |
| | 液化石油氣供應 (水柱) - 英寸 (公分) | 11 1/2-13 1/2 | (29.2-34.3) | 11 1/2-13 1/2 | (29.2-34.3) | 11 1/2-13 1/2 | (29.2-34.3) |
| | 燃氣用量 - 60 赫茲型號 (每滾筒) - 英熱單位/小時 (千瓦) | 56,000 | (16.4) | 90,000 | (26.4) | 108,000 | (31.7) |
| | 燃氣用量 - 50 赫茲型號 (每滾筒) - 英熱單位/小時 (千瓦) | 47,000 | (13.8) | 74,000 | (21.7) | 96,500 | (28.3) |
| 電力 | 燃氣型號 (每雙層乾衣機) | 伏特/赫茲/相/接線 | 斷路器安培數/運行安培數/線號/有無反轉型號 | | | | |
| | -11 | 208-240 / 60 / 1 / 2 線 + 接地 | --- | 15 / 10 / #12 / 反轉 (X 系列) | 20 / 15 / #12 / 反轉 | | |
| | -15 | 208-240 / 60 / 1 / 2 線 + 接地 | 15 / 3.8 / #12 / 非反轉 | 15 / 5 / #12 / 非反轉 | 20 / 10 / #12 / 非反轉 | | |
| | | 120 / 60 / 1 / 2 線 + 接地 | 15 / 7.8 / #12 / 非反轉 | 20 / 8 / #12 / 非反轉 | 30 / 20 / #10 / 非反轉 | | |
| | -39 | 230 / 50 / 1 / 2 線 + 接地 | 15 / 6.6 / 3.5 mm ² / 非反轉 | 15 / 10 / 3.5 mm ² / 反轉和非反轉 | 20 / 15 / 3.5 mm ² / 反轉和非反轉 (X 系列) | | |
| | -49 | 240 / 50 / 1 / 2 線 + 接地 | --- | --- | 20 / 15 / 3.5 mm ² / 反轉 (C 系列) | | |
| | | | | | 20 / 10 / 3.5 mm ² / 非反轉 (C 系列) | | |
| | -59 | 230 / 50 / 1 / 2 線 + 接地 | --- | 15 / 10 / 3.5 mm ² / 非反轉 (C 系列) | 20 / 10 / 3.5 mm ² / 非反轉 (C 系列) | | |
| 電熱型號 | 千瓦/伏特/赫茲/相/接線 | 斷路器安培數/運行安培數/線號/有無反轉型號 | | | | | |
| -79 | 24 / 400 / 50 / 3 / 4 線 + 接地 | --- | 50 / 45 / 13.3 mm ² / 非反轉 (C 系列) | --- | | | |
| -82 | 15 / 400 / 50 / 3 / 4 線 + 接地 | 30 / 30 / 8.5 mm ² / 非反轉 | --- | --- | | | |
| 安裝 | 設備後最小間隙 - 英寸 (公分) | 18 | (45.7) | 18 | (45.7) | 18 | (45.7) |
| | 所需的補充空氣體積 (每雙層乾衣機) - 平方英尺 (平方公分) | 1 | (929) | 1.5 | (1394) | 1.5 | (1394) |
| | 排氣口尺寸 - 英寸 (公分) | 8 | (20.3) | 8 | (20.3) | 8 | (20.3) |
| | 最大排氣背壓 (水柱) - 英寸 (毫米) | 0.3 | (7.6) | 0.3 | (7.6) | 0.3 | (7.6) |
| | 建議排氣長度 - 英尺 (公尺) 和 2 個彎頭 | 14 | (4.3) | 14 | (4.3) | 14 | (4.3) |

快速 C 系列下洗上烘機型技術參數

| | | T-350 SWD | | T-450 SWD | | T-750 SWD | |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 控制方式 | 聯網 | C 系列 | | C 系列 | | C 系列 | |
| 容量 | 乾衣容量 (每設備) - 磅 (公斤) | 20 | (9.1) | 30 | (13.6) | 50 | (22.7) |
| | 滾筒體積 - 洗衣機 - 乾衣機 - 立方英尺 (公升) | 2.7 : 7 | (76.5 : 198.2) | 4 : 11.3 | (113.3 : 320) | 6.5 : 15.8 | (184.1 : 447.4) |
| 轉速和氣流 | 洗衣機脫水/洗滌速度 - 快速 : 中速 : 洗滌 - G (轉/分) | 200 : 60 : 0.9 | (819 : 449 : 55) | 200 : 60 : 0.9 | (750 : 411 : 50) | 200 : 60 : 0.9 | (685 : 375 : 43) |
| | 馬達規格 - 洗衣機 - 乾衣機 - 馬力 (千瓦) | 1 : 0.3 | (0.75 : 0.25) | 2 : 0.5 | (1.5 : 0.38) | 3 : 2 和 0.5 | (2.2 : 1.5 和 0.38) |
| | 氣流 - 60 赫茲 : 50 赫茲 - 立方英尺/分 (立方公尺/分) | 370 : 300 | (10.5 : 8.5) | 500 : 450 | (14.6 : 12.7) | 650 : 510 | (18.4 : 14.4) |
| 尺寸 | 機身 - 高度 : 寬度 : 深度 - 英寸 (公分) | 74 3/4 : 27 : 44 5/8 | (189.9 : 68.6 : 113.7) | 78 3/8 : 31 1/2 : 49 7/16 | (199 : 80 : 125.6) | 87 3/16 : 34 1/2 : 54 5/8 | (221.5 : 87.6 : 138.7) |
| | 裝運 - 高度 : 寬度 : 深度 - 英寸 (公分) | 80 5/8 : 29 1/4 : 49 3/4 | (204.8 : 74.3 : 126.4) | 84 : 34 : 54 | (213.4 : 86.4 : 137.2) | 91 5/8 : 35 7/8 : 63 1/2 | (232.7 : 91.1 : 161.3) |
| | 重量 - 淨重 : 裝運 - 磅 (公斤) | 800 : 840 | (362.9 : 381) | 1051 : 1101 | (476.7 : 499.4) | 1600 : 1650 | (725.7 : 748.4) |
| | 洗衣機滾筒 - 直徑 : 深度 - 英寸 (公分) | 21 : 13 1/2 | (53.3 : 34.3) | 25 : 14 1/8 | (63.5 : 35.9) | 30 : 16 | (76.2 : 40.6) |
| | 乾衣機滾筒 - 直徑 : 深度 - 英寸 (公分) | 25 1/2 : 24 | (64.8 : 61) | 30 : 27 1/2 | (76.2 : 69.9) | 32 1/2 : 33 | (82.5 : 83.8) |
| | 門開口 - 洗衣機 - 乾衣機 - 英寸 (公分) | 12 1/4 : 18 1/8 | (31.1 : 46) | 15 1/4 : 22 11/16 | (38.7 : 57.6) | 19 1/4 : 25 5/8 | (48.9 : 65.1) |
| | 地面至門底部的距離 - 洗衣機 - 乾衣機 - 英寸 (公分) | 14 7/8 : 48 1/4 | (37.8 : 122.6) | 12 7/16 : 47 3/8 | (31.6 : 120.3) | 16 : 55 1/8 | (40.6 : 140) |
| 乾衣機棉絮濾網面積 - 平方英尺 (平方公分) | 285 | (1839) | 453 | (2923) | 544 | (3510) | |
| 安裝 | 最小間隙 - 設備間 : 設備後 - 英寸 (公分) | 1/2 : 24 | (1.3 : 61) | 1/2 : 24 | (1.3 : 61) | 1/2 : 24 | (1.3 : 61) |
| | 混凝土最小厚度 - 英寸 (公分) | 6 | (15.2) | 6 | (15.2) | 8 | (20.3) |
| | 所需的補充空氣體積 - 平方英尺 (平方公分) | 0.7 | (650) | 1 | (929) | 1 | (929) |
| | 排氣口尺寸 - 英寸 (公分) | 6 | (15.2) | 6 | (15.2) | 8 | (20.3) |
| | 最大排氣背壓 (水柱) - 英寸 (毫米) | 0.3 | (7.6) | 0.3 | (7.6) | 0.3 | (7.6) |
| 建議排氣長度 - 英尺 (公尺) 和 2 個彎頭 | 14 | (4.3) | 14 | (4.3) | 14 | (4.3) | |
| 水 | 進水口尺寸 - 英寸 (毫米) | 3/4 | (19) | 3/4 | (19) | 3/4 | (19) |
| | 壓力 (最小-最大) - 磅/平方英尺 (千帕) | 30-120 | (207-827) | 30-120 | (207-827) | 30-120 | (207-827) |
| | 每個閥門每分鐘的流量 - 加侖 (公升) | 9 | (34) | 9 | (34) | 9 | (34) |
| | 用水量 (概略值) - 加侖 (公升) | 15.8 | (59.8) | 23.5 | (89) | 38.4 | (145.4) |
| | 排水口直徑 (外徑) - 英寸 (公分) | 2 1/4 | (5.7) | 3 | (7.6) | 3 | (7.6) |
| 地面至排水口中心的距離 - 英寸 (公分) | 5 7/8 | (14.9) | 4 7/16 | (11.3) | 6 5/8 | (16.8) | |
| 燃氣 | 供氣連接 - 英寸 (毫米) | 1/2 | (12.7) | 1/2 | (12.7) | 1/2 | (12.7) |
| | 天然氣供應 (水柱) - 英寸 (公分) | 5-8 | (12.7-20.3) | 5-8 | (12.7-20.3) | 5-8 | (12.7-20.3) |
| | 液化石油氣供應 (水柱) - 英寸 (公分) | 11 1/2-13 1/2 | (29.2-34.3) | 11 1/2-13 1/2 | (29.2-34.3) | 11 1/2-13 1/2 | (29.2-34.3) |
| | 燃氣用量 - 60 赫茲 : 50 赫茲 - 英熱單位/小時 (千瓦) | 56,000 : 47,000 | (16.4 : 13.8) | 80,000 : 74,000 | (23.4 : 21.7) | 108,000 : 96,000 | (31.7 : 28.3) |
| 電力 | 型號 | 伏特/赫茲/相/接線 | 斷路器安培數/運行安培數/線號/有無反轉型號 | | | | |
| | -16 | 洗衣機 | 208-240 / 60 / 1 / 2 線 + 接地 | --- | --- | 20 / 8.4 / #12 | |
| | | 燃氣型乾衣機 | 208-240 / 60 / 3 / 3 線 + 接地 | | | | |
| | -17 | 洗衣機 | 208-240 / 60 / 1 / 2 線 + 接地 | 15 / 6.2 / #12 | 15 / 6.5 / #12 | --- | |
| | | 燃氣型乾衣機 | 208-240 / 60 / 3 / 3 線 + 接地 | | | | |
| | -39 | 洗衣機 | 120 / 60 / 1 / 2 線 + 接地 | 15 / 3.9 / #12 / 非反轉 | 15 / 4 / #12 / 非反轉 | --- | |
| | | 燃氣型乾衣機 | 208-240 / 60 / 1 / 2 線 + 接地 | | | | |
| | -59 | 洗衣機 | 230 / 50 / 1 / 2 線 + 接地 | 15 / 6.2 / 3.5 mm ² | 15 / 6.5 / 3.5 mm ² | 20 / 8.4 / 3.5 mm ² | |
| | | 燃氣型乾衣機 | 230 / 50 / 1 / 2 線 + 接地 | | | | |
| | -79 | 洗衣機 | 230 / 50 / 1 / 2 線 + 接地 | --- | 15 / 6.5 / 3.5 mm ² | --- | |
| 24 千瓦電熱型乾衣機 | | 400 / 50 / 3 / 4 線 + 接地 | | | | | |
| -82 | 洗衣機 | 230 / 50 / 1 / 2 線 + 接地 | 15 / 6.2 / 3.5 mm ² | --- | --- | | |
| | 15 千瓦電熱型乾衣機 | 400 / 50 / 3 / 4 線 + 接地 | | | | | |



DEXTER[®]
LAUNDRY

DEXTER.COM | 1.800.524.2954

EMPLOYEE OWNED | MADE IN THE USA | SINCE 1894